www.itech-cctv.ru
АйТек ПРО
системы видеонаблюдения

# Каталог оборудования АйТек ПРО

IP–камеры и видеосерверы
AHD и аналоговые камеры
Видеорегистраторы

PoE оборудование
Источники питания
Объективы

Март, 2017

# Содержание


IP-камеры

Купольные внутренние IP-камеры

IPe-D 1 OV 2.8 ..... 6
IPe-DA 1 OV 2.8 Rev.2 ..... 6
IPe-D 1 OV ..... 6
IPe-D 1.3 Aptina 3.6 ..... 6
IPe-D 1.3 Aptina ..... 7
IPe-DF 2.8 ..... 7
IPe-DF 3.6 ..... 7
IPe-DF 3.6 Apt ..... 7
IPe-DFA 3.6 ..... 7
IPe-D ..... 8
IPe-DP ..... 8
IPe-D Apt ..... 8
IPe-DP Apt ..... 8
IPe-DVA ..... 8
IPe-DVA 4 Mp ..... 8

Купольные антивандальные IP-камеры

IPe-Dvp 1 OV 2.8 ..... 9
IPe-Dvp 1.3 Aptina 3.6 ..... 9
IPe-Dvp PoE 3.6 Rev.2 ..... 9
IPe-Dvp PoE ..... 9
IPe-Dvp PoE Apt ..... 10
IPe-Dvp PoE Rev.2 ..... 10
IPe-DvpA PoE ..... 10
IPe-Dvp PoE 4 Mp Rev.2 ..... 10

Миниатюрные IP-камеры

IPe-M ..... 11

Уличные IP-камеры

IPe-O 1 OV 2.8 ..... 11
IPe-O 1 OV ..... 11
IPe-O 1.3 Aptina 3.6 ..... 12
IPe-O 1.3 Aptina ..... 12
IPe-O 1.3 Aptina 5-50 ..... 12
IPe-O 2.8 ..... 12
IPe-O 3.6 ..... 13
IPe-OP 3.6 ..... 13
IPe-O 3.6 Apt ..... 13
IPe-OP 3.6 Rev.2 ..... 13
IPe-O ..... 13
IPe-OP ..... 13
IPe-O Apt ..... 14
IPe-OP Apt ..... 14
IPe-OP Starvis ..... 14
IPe-OPZ ..... 14
IPe-PTZ IR ..... 14
IPe-OPF 4 Mp ..... 15
IPe-OPV 4 Mp ..... 15
IPe-OPV 4 Mp Base ..... 15
IPe-OP 5-50 Apt ..... 15

AHD-камеры

Купольные внутренние AHD-камеры

AHD-DF 1Mp ..... 16
AHD-DV 1 Mp ..... 16
AHD-DF 1.3 Mp ..... 16
AHD-DV 1.3 Mp ..... 16
AHD-DF 1.3 Mp Apt ..... 17
AHD-DF HN ..... 17
AHD-DF 2 Mp ..... 17
AHD-DF 2 Mp Apt ..... 17
AHD-DV 2 Mp ..... 18

Купольные антивандальные AHD-камеры

AHD-DvpF 1Mp ..... 18
AHD-DvpF 1.3 Mp ..... 18
AHD-DvpF 2 Mp ..... 19
AHD-DvpV 2 Mp ..... 19
AHD-DvpZ 2 Mp ..... 19
AHD-DvpF 2 Mp Apt ..... 19

Миниатюрные AHD-камеры

AHD-C 1Mp ..... 20

Уличные AHD-камеры

AHD-OF 1 Mp ..... 20
AHD-OV 1 Mp ..... 20
AHD-OF 1.3 Mp ..... 21
AHD-OV 1.3 Mp ..... 21
AHD-OF 1.3 Mp Apt ..... 21
AHD-OV 1.3 Mp Apt ..... 21
AHD-OF HN ..... 22
AHD-OF 2 Mp ..... 22
AHD-OF 2 Mp Apt ..... 22
AHD-OV 2 Mp ..... 22
AHD-OV 2 Mp Starvis ..... 23
AHD-OV 2 Mp Thermo ..... 23
AHD-OZ 2 Mp ..... 23
AHD-OV 5-50 2 Mp ..... 23
AHD-PTZ IR ..... 24

Конвертер HDMI to AV ..... 24
Пульт AHD-UTC ..... 24

Бюджетные AHD-камеры IQR

A11 ..... 25
A12 ..... 25
A31 ..... 25
A32 ..... 25

Видеорегистраторы

HVR-403H-M ..... 26
HVR-403H-N ..... 27
HVR-803H-N ..... 28
HVR-164-N ..... 29
HVR-164H-N ..... 30
HVR-405-H ..... 31
HVR-805-H ..... 32
HVR-165-H ..... 33
NVR-406H light ..... 34
NVR-806H light ..... 35
NVR-167H ..... 36
NVR-407H ..... 37
NVR-247H ..... 38
MHVR-56S ..... 39
MHVR-126S ..... 40

PoE оборудование

POE Комплект Passive ..... 40
POE сплиттер ..... 40
POE инжектор ..... 40
POE коммутатор 105P4 ..... 41
POE коммутатор 106P4 ..... 41
POE коммутатор 1005P4 ..... 41
POE коммутатор 109P8 ..... 41
POE коммутатор 1010P8 ..... 41
POE коммутатор 1012P8 ..... 41
POE коммутатор 1020P16 ..... 42

Объективы, блоки питания, коннекторы, тестовые мониторы

M12x0,5 ..... 42
M12x0,5 3Mpx 2,8; 6; 8; 12; 16 мм ..... 42
PS12/1 ..... 43
PS12/2 ..... 43
PS12/3 ..... 43
PS12/4 ..... 43
PS12/5 ..... 43
XED-15012T ..... 43
Пассивный приемопередатчик AHD ..... 43
Пассивный приемопередатчик AHD+DC ..... 43
Тестовый монитор LCD4,3 AHD ..... 44
BNC под клеммную колодку ..... 44
BNC пружина под винт Премиум (папа) ..... 44
12В fw-16 (мама) ..... 44
12В fw-16 (папа) ..... 44
Разъем RCA ..... 44
BNC под клеммную колодку (мама) ..... 44



Оборудование в каталоге предоставлено в демонстрационных целях. Внешний вид, комплектация и некоторые характеристики могут изменяться без специального уведомления. Для получения более точной информации обращайтесь в отдел продаж.

## Купольные внутренние IP-камеры

### IPe-D 1 OV 2.8

H.264
1/4" OV 9712 CMOS 1 Мп
1280x720 (25 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=2,8 мм
Цвет: 0,1; Ч/б: 0,01 лк
-10°C +50°C

### IPe-DA 1 OV 2.8 Rev.2 New!

H.264 / G.711A
1/4" OV 9712 CMOS 1 Мп
1280x720 (25 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=2,8 мм
Цвет: 0,1; Ч/б: 0,01 лк
-10°C +50°C
Лин. аудио вх.

### IPe-D 1 OV

H.264
1/4" OV 9712 CMOS 1 Мп
1280x720 (25 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=2,8-12 мм
Цвет: 0,1; Ч/б: 0,01 лк
-10°C +50°C

### IPe-D 1.3 Aptina 3.6

H.264
1/3 AR0130 CMOS 1,3 Мп
1280x960 (25 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=3,6 мм
Цвет: 0,1; Ч/б: 0,01 лк
-10°C +50°C

### IPe-D 1.3 Aptina

H.264
1/3 AR0130 CMOS 1,3 Мп
1280x960 (25 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=2,8-12 мм
Цвет: 0,1; Ч/б: 0,01 лк
-10°C +50°C

### IPe-DF 2.8 / IPe-DF 3.6

H.264
1/2.9" IMX322 CMOS 2 Мп
1920x1080 (25 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=2,8 мм f=3,6 мм
Цвет: 0,01 Ч/б: 0,001 лк
-10°C +50°C

### IPe-DF 3.6 Apt New!

H.264 / H.265
1/2.7" AR0237 CMOS 2 Мп
1920x1080 (25 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=3,6 мм
Цвет: 0,01; Ч/б: 0,001 лк
-10°C +50°C

### IPe-DFA 3.6 New!

H.264 / G.711
1/2.9" IMX322 CMOS 2 Мп
1920x1080 (25 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=3,6 мм
Цвет: 0,01 Ч/б: 0,001 лк
-10°C +50°C
Лин. аудио вх/вых.

### IPe-D / IPe-DP*

H.264
1/2.9" IMX322 CMOS 2 Мп
1920x1080 (25 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=2,8-12 мм
Цвет: 0,01 Ч/б: 0,005 лк
-10°C +50°C
PoE*

### IPe-D Apt / IPe-DP Apt* New!

H.264 / H.265
1/2.7" AR0237 CMOS 2 Мп
1920x1080 (25 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=2,8-12 мм
Цвет: 0,01; Ч/б: 0,005 лк
-10°C +50°C
PoE*

### IPe-DVA

H.264 / G.711
1/2.9" IMX322 CMOS 2 Мп
1920x1080 (25 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=2,8-12 мм
Цвет: 0,01 Ч/б: 0,005 лк
-10°C +50°C
Лин. аудио вх.

### IPe-DVA 4 Mp

H.264 / H.265 / G.711A
1/3" OV4689 CMOS 4 Мп
2592x1520 (15 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=2,8-12 мм
Цвет: 0,01 Ч/б: 0,001 лк
-10°C +50°C
Аудио вход/выход

## Купольные антивандальные IP-камеры

### IPe-Dvp 1 OV 2.8

H.264
1/4" OV 9712 CMOS 1 Мп
1280x720 (25 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=2,8 мм
Цвет: 0,1; Ч/б: 0,01 лк
-45°C +50°C

### IPe-Dvp 1.3 Aptina 3.6

H.264
1/3 AR0130 CMOS 1,3 Мп
1280x960 (25 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=3,6 мм
Цвет: 0,1; Ч/б: 0,01 лк
-45°C +50°C

### IPe-Dvp PoE 3.6 Rev.2 New!

H.264
1/2.8" Sony IMX322 CMOS 2 Мп
1920x1080 (25 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=3,6 мм
Цвет: 0,1; Ч/б: 0,005 лк
-45°C до +50°C
PoE

### IPe-Dvp PoE

H.264
1/2.9" IMX322 CMOS 2 Мп
1920x1080 (25 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=2,8-12 мм
Цвет: 0,01 Ч/б: 0,005 лк
-45°C +50°C
PoE

### IPe-Dvp PoE Apt New!

H.264 / H.265
1/2.7" AR0237 CMOS 2 Мп
1920x1080 (25 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=2,8-12 мм
Цвет: 0,01 Ч/б: 0,005 лк
-45°C +50°C
PoE

### IPe-Dvp PoE Rev.2

H.264
1/2.8" IMX222 CMOS 2 Мп
1920x1080 (25 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=2,8-12 мм
Цвет: 0,01 Ч/б: 0,005 лк
-45°C +50°C
PoE

### IPe-DvpA PoE

H.264 / G.711
1/2.8" SONY IMX222 CMOS 2 Мп
1920x1080 (25 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=2,7-13 мм
Цвет: 0,1; Ч/б: 0,01 лк
-45°C +50°C
Лин. аудио вх., PoE

### IPe-Dvp PoE 4 Mp Rev.2 New!

H.264 / H.265
1/3" OV4689 CMOS 4 Мп
2592x1520 (15 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=2,8-12 мм
Цвет: 0,01; Ч/б: 0,001 лк
-45°C +50°C
PoE

## Миниатюрные IP-камеры

### IPe-M

H.264
1/3 AR0130 CMOS 1,3 Мп
1280x960 (25 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=3,6 мм
Цвет: 0,5; Ч/б: 0,1 лк
-10°C +50°C

## Уличные IP-камеры

### IPe-O 1 OV 2.8

H.264
1/4" OV 9712 CMOS 1 Мп
1280x720 (25 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=2,8 мм
Цвет: 0,1; Ч/б: 0,01 лк
-45°C +50°C

### IPe-O 1 OV

H.264
1/4" OV 9712 CMOS 1 Мп
1280x720 (25 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=2,8-12 мм
Цвет: 0,1; Ч/б: 0,01 лк
-45°C +50°C

### IPe-O 1.3 Aptina 3.6

H.264
1/3 AR0130 CMOS 1,3 Мп
1280x960 (25 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=3,6 мм
Цвет: 0,1; Ч/б: 0,01 лк
-45°C +50°C

### IPe-O 1.3 Aptina

H.264
1/3 AR0130 CMOS 1,3 Мп
1280x960 (25 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=2,8-12 мм
Цвет: 0,1; Ч/б: 0,01 лк
-45°C +50°C

### IPe-O 1.3 Aptina 5-50

H.264
1/3" AR0130 CMOS 1,3 Мп
1280x960 (25 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=5-50 мм
Цвет: 0,1; Ч/б: 0,01 лк
-45°C +50°C

### IPe-O 2.8

H.264
1/2.9" Sony IMX322 CMOS 2 Мп
1920x1080 (25 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=2,8 мм
Цвет: 0,1; Ч/б: 0,005 лк
-45°C +50°C

### IPe-O 3.6 / IPe-OP 3.6*

H.264
1/2.9" IMX322 CMOS 2 Мп
1920x1080 (25 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=3,6 мм
Цвет: 0,01 Ч/б: 0,005 лк
-45°C +50°C
PoE *

### IPe-O 3.6 Apt New!

H.264 / H.265
1/2.7" AR0237 CMOS 2 Мп
1920x1080 (25 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=3,6 мм
Цвет: 0,1; Ч/б: 0,001 лк
-45°C +50°C

### IPe-OP 3.6 Rev.2 New!

H.264
1/2.7" Progressive Scan CMOS 2,1 Мп
1920x1080 (25 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=3,6 мм
Цвет: 0,1; Ч/б: 0,01 лк
-45°C +50°C
PoE

### IPe-O / IPe-OP*

H.264
1/2.9" IMX322 CMOS 2 Мп
1920x1080 (25 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=2,8-12 мм
Цвет:0,01 Ч/б:0,005 лк
-45°C +50°C
PoE *

### IPe-O Apt / IPe-OP Apt* New!

H.264 / H.265
1/2.7" AR0237 CMOS 2 Мп
1920x1080 (25 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=2,8-12 мм
Цвет: 0,1; Ч/б: 0,005 лк
-45°C +50°C
PoE*

### IPe-OP Starvis New!

H.264
1/2.8" Sony IMX291 2 Мп
1920x1080 (25 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=2,8-12 мм
0,00008 лк
-45°C +50°C
PoE

### IPe-OPZ

H.264 / G.711
1/2.9" IMX322 CMOS 2 Mп
1920x1080 (25 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=2,8-12 мм моториз. автофокус
Цвет:0,01 Ч/б:0,001 лк
-45°C +50°C
PoE, лин. аудиовход

### IPe-PTZ IR

New!

H.264 / G.711
1/2.9" IMX322 CMOS 2 Mп
1920x1080 (25 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=4,7-84,6 мм
Цвет: 0,05 Ч/б: 0,005 лк
-40°C +65°C
Лин. аудиовход, SD card slot до 32 ГБ

### IPe-OPF 4 Mp

H.264 / H.265
1/3" OV4689 CMOS 4 Mп
2592x1520 (15 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=3,6 мм
Цвет: 0,01; Ч/б: 0,001 лк
-45°C +50°C
PoE, USB до 64 Гб

### IPe-OPV 4 Mp

H.265 / H.264
1/3" OV4689 CMOS 4 Mп
2592x1520 (15 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=3,6-10 мм
Цвет: 0,01; Ч/б: 0,001 лк
-45°C +50°C
PoE, USB до 64 Гб

### IPe-OPV 4 Mp Base

New!

H.265 / H.264
1/3" OV4689 CMOS 4 Mп
2592x1520 (15 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=2,8-12 мм
Цвет: 0,01; Ч/б: 0,001 лк
-45°C +50°C
PoE

### IPe-OP 5-50 Apt

New!

H.264 / H.265
1/2.7" AR0237 CMOS 2 Mп
1920x1080 (25 к/с)
Облако XMEYE.NET, P2P, NetIP, RTSP
f=5-50 мм
Цвет: 0,1; Ч/б: 0,001 лк
-45°C +50°C
PoE

## Купольные внутренние AHD-камеры

### AHD-DF 1Mp

1280x720 (1 Mп)
AHD-M
1/4" OV9712 CMOS
f=3,6 мм
0,01 лк (ИК выкл)
-10°C +50°C
AGC, BLC, ATW, DWDR, OSD

### AHD-DV 1 Mp

1280x720 (1 Mп)
AHD-M
1/4" OV9712 CMOS
f=2,8-12 мм
0,01 лк (ИК выкл)
-10°C +50°C
AGC, BLC, ATW, DWDR, OSD

### AHD-DF 1.3 Mp

1280x960 (1.3 Mп)
AHD-M
1/3" SONY CMOS IMX238
f=3,6 мм
0,01 лк (ИК выкл)
-10°C +50°C
AGC, BLC, ATW, DWDR, OSD

### AHD-DV 1.3 Mp

1280x960 (1.3 Mп)
AHD-M
1/3" SONY CMOS IMX238
f=2,8-12 мм
0,01 лк (ИК выкл)
-10°C +50°C
AGC, BLC, ATW, DWDR, OSD

### AHD-DF 1.3 Mp Apt

1280x960 (1.3 Mп)
AHD-M
1/3" Aptina AR0130 CMOS
f=3,6 мм
0,01 лк (ИК выкл)
-10°C +50°C
AGC, BLC, ATW, DWDR, OSD

### AHD-DF HN

New!

1920x1080 (2 Mп)
AHD-H
1/2.7" CMOS
f=3,6 мм
Цвет:0,1 Ч/б:0,01 лк
-10°C +50°C
AGC, BLC, ATW, DWDR, OSD
Coaxitron

### AHD-DF 2 Mp

1920x1080 (2 Mп)
AHD-H
1/2.9" Sony IMX322
f=3,6 мм
Цвет:0,01 Ч/б:0,001 лк
-10°C +50°C
AGC, BLC, ATW, DWDR, OSD
Coaxitron

### AHD-DF 2 Mp Apt

New!

1920x1080 (2 Mп)
AHD-H
1/2.7" Aptina AR0237
f=3,6 мм
Цвет:0,01 Ч/б:0,001 лк
-10°C +50°C
DWDR 96 dB, 2D/3D NR, OSD
Coaxitron

### AHD-DV 2 Mp

1920x1080 (2 Mп)
AHD-H
1/2.9" Sony IMX322
f=2,8-12 мм
Цвет:0,01 Ч/б:0,001 лк
-10°C +50°C
AGC, BLC, ATW, DWDR, OSD
Coaxitron

## Миниатюрные AHD-камеры

### AHD-C 1Mp

1280x960 (1,3 Mп)
AHD-M
1/3" IMX225+NVP2431H
f=3,6 мм
0,0008 лк
-20°C +60°C
AGC, BLC, ATW, DWDR, OSD

## Купольные антивандальные AHD-камеры

### AHD-DvpF 1Mp

1280x720 (1 Mп)
AHD-M
1/4" AR0141 CMOS
f=3,6 мм
0,01 лк (ИК выкл)
-20°C +60°C
AGC, BLC, ATW, DWDR, OSD

### AHD-DvpF 1.3 Mp

1280x960 (1.3 Mп)
AHD-M
1/3" SONY CMOS IMX225
f=3,6 мм
0,01 лк (ИК выкл)
-45°C +50°C
AGC, BLC, ATW, DWDR, OSD

### AHD-DvpF 2 Mp

1920x1080 (2 Mп)
AHD-H
1/2.9" Sony IMX322
f=3,6 мм
Цвет:0,01 Ч/б:0,001 лк
-45°C +50°C
AGC, BLC, ATW, DWDR, OSD
Coaxitron

### AHD-DvpV 2 Mp

1920x1080 (2 Mп)
AHD-H
1/2.9" Sony IMX322
f=2,8-12 мм
Цвет:0,01 Ч/б:0,001 лк
-45°C +50°C
AGC, BLC, ATW, DWDR, OSD
Coaxitron

### AHD-DvpZ 2 Mp

1920x1080 (2 Mп)
AHD-H
1/2.9" Sony IMX322
f=2,8-12 мм моториз. автофокус
Цвет:0,01 Ч/б:0,001 лк
-45°C +50°C
AGC, BLC, ATW, DWDR, OSD
Coaxitron

### AHD-DvpF 2 Mp Apt

New!

1920x1080 (2 Mп)
AHD-H
1/2.7" Aptina AR0237
f=3,6 мм
Цвет:0,01 Ч/б:0,001 лк
-45°C +50°C
D-WDR 96 dB, 2D/3D NR, OSD
Coaxitron

## Уличные AHD-камеры

### AHD-OF 1 Mp

1280x720 (1 Mп)
AHD-M
1/4" OV9712 CMOS
f=3,6 мм
0,01 лк (ИК выкл)
-45°C +50°C
AGC, BLC, ATW, DWDR, OSD

### AHD-OV 1 Mp

1280x720 (1 Mп)
AHD-M
1/4" OV9712 CMOS
f=2,8-12 мм
0,01 лк (ИК выкл)
-45°C +50°C
AGC, BLC, ATW, DWDR, OSD

### AHD-OF 1.3 Mp

1280x960 (1.3 Mп)
AHD-M
1/3" SONY CMOS IMX225
f=3,6 мм
0,01 лк (ИК выкл)
-45°C +50°C
AGC, BLC, ATW, DWDR, OSD

### AHD-OV 1.3 Mp

1280x960 (1.3 Mп)
AHD-M
1/3" SONY CMOS IMX225
f=2,8-12 мм
0,01 лк (ИК выкл)
-45°C +50°C
AGC, BLC, ATW, DWDR, OSD

### AHD-OF 1.3 Mp Apt

1280x960 (1.3 Mп)
AHD-M
1/3" Aptina AR0130 CMOS
f=3,6 мм
0,01 лк (ИК выкл)
-45°C +50°C
AGC, BLC, ATW, DWDR, OSD

### AHD-OV 1.3 Mp Apt

1280x960 (1.3 Mп)
AHD-M
1/3" Aptina AR0130 CMOS
f=2,8-12 мм
0,01 лк (ИК выкл)
-45°C +50°C
AGC, BLC, ATW, DWDR, OSD

### AHD-OF HN

New!

1920x1080 (2 Mп)
AHD-H
1/2.7" CMOS
f=3,6 мм
Цвет:0,1 Ч/б:0,01 лк
-45°C +50°C
AGC, BLC, ATW, день/ночь

### AHD-OF 2 Mp

1920x1080 (2 Mп)
AHD-H
1/2.9" Sony IMX322
f=3,6 мм HD 3 Mп
Цвет:0,01 Ч/б:0,001 лк
-45°C +50°C
AGC, BLC, ATW, DWDR, OSD
Coaxitron

### AHD-OF 2 Mp Apt

New!

1920x1080 (2 Mп)
AHD-H
1/2.7" Aptina AR0237
f=3,6 мм
Цвет:0,01 Ч/б:0,001 лк
-45°C +50°C
DWDR 96 dB, 2D/3D NR, OSD
Coaxitron

### AHD-OV 2 Mp

1920x1080 (2 Mп)
AHD-H
1/2.9" Sony IMX322
f=2,8-12 мм
Цвет:0,01 Ч/б:0,001 лк
-45°C +50°C
AGC, BLC, ATW, DWDR, OSD
Coaxitron

### AHD-OV 2 Mp Starvis

1920x1080 (2 Mп)
AHD-H
1/2.8" Sony IMX291
f=2,8-12 мм
Цвет:0,00008 Ч/б:0,00008 лк
-45°C +50°C
AGC, BLC, ATW, DWDR, OSD
Coaxitron

### AHD-OV 2 Mp Thermo

1920x1080 (2 Mп)
AHD-H
1/2.9" Sony IMX322
f=2,8-12 мм
Цвет:0,01 Ч/б:0,001 лк
-60°C +50°C
AGC, BLC, ATW, DWDR, OSD
Coaxitron

### AHD-OZ 2 Мр

| |
|---|
| 1920x1080 (2 Мп) |
| AHD-H |
| 1/2.9" Sony IMX322 |
| f=2,8-12 мм моториз. автофокус |
| Цвет:0,01 Ч/б:0,001 лк |
| -45°С +50°С |
| AGC, BLC, ATW, DWDR, OSD |
| Coaxitron |

### AHD-OV 5-50 2 Мр

| |
|---|
| 1920x1080 (2 Мп) |
| AHD-H |
| 1/2.9" Sony IMX322 |
| f=5-50 мм |
| Цвет:0,01 Ч/б:0,001 лк |
| -45°С +50°С |
| AGC, BLC, ATW, DWDR, OSD |
| Coaxitron |

### AHD-PTZ IR

| |
|---|
| 1920x1080 (2 Мп) |
| AHD-H / AHD-M |
| 1/2.9" Sony IMX322 CMOS |
| f=5-90 мм |
| Цвет:0,01 Ч/б:0,005 лк |
| -40°С +60°С |
| AGC, BLC, ATW, DWDR, OSD |
| Coaxitron |

### Конвертер HDMI to AV

| |
|---|
| PAL, NTSC до 1080p |
| 1xRCA - «тюльпан», 2xRCA - аудио L/R |
| Питание по USB |
| 66x55x20 мм |
| -25°С +50°С |
| RS-485 |
| |
| |

### Пульт AHD-UTC

| |
|---|
| УниверсальныйпультUTC-контроллером |
| Стандарт CVBS/AHD |
| |
| |
| |
| |
| |

## Бюджетные AHD-камеры IQR

### A11

| |
|---|
| 1280x720 (1 Мп) |
| AHD-M |
| 1/4" OV CMOS |
| f=3,6 мм |
| Цвет: 0,1 Ч/б: 0,01 лк |
| -10°С +50°С |
| Мех. ИК-фильтр |

### A12

| |
|---|
| 1920x1080 (2 Мп) |
| AHD-H |
| 1/2.7" CMOS |
| f=3,6 мм |
| Цвет: 0,1 Ч/б: 0,01 лк |
| -10°С +50°С |
| Мех. ИК-фильтр, UTC-меню |

### A31

| |
|---|
| 1280x720 (1 Мп) |
| AHD-M |
| 1/4" OV CMOS |
| f=3,6 мм |
| Цвет: 0,1 Ч/б: 0,01 лк |
| -45°С +50°С |
| Мех. ИК-фильтр |

### A32

| |
|---|
| 1920x1080 (2 Мп) |
| AHD-H |
| 1/2.7" CMOS |
| f=3,6 мм |
| Цвет: 0,1 Ч/б: 0,01 лк |
| -45°С +50°С |
| Мех. ИК-фильтр, UTC-меню |

## Видеорегистраторы

### HVR-403H-M

| |
|---|
| 4 видео / 1 аудио |
| H.264 |
| 4 x AHD-M (1 Мп) - 25 к/с |
| 1 SATA 3,5" до 6 ТБ |
| VGA, HDMI |
| Серия Hybrid; Серия H; CMS |
| Lan, Облачный сервис |

### HVR-403H-N

New!

| |
|---|
| 4 видео / 1 аудио |
| H.264 |
| 4 x AHD-NH(1080N) - 12 к/с |
| 1 SATA 3,5" до 6 ТБ |
| VGA, HDMI |
| Серия Hybrid; Серия H; CMS |
| Lan, Облачный сервис |

### HVR-803H-N

| |
|---|
| 8 видео / 1 аудио |
| H.264 |
| 8 x AHD-NH(1080N) - 12 к/с |
| 1 SATA до 6 ТБ |
| VGA, HDMI |
| Серия Hybrid; Серия H; CMS |
| Lan, Облачный сервис |

### HVR-164-N

| |
|---|
| 16 видео / 2 аудио |
| H.264 |
| 16 x AHD-NH(1080N) - 12 к/с<br>8 x AHD-NH(1080N) - 25 к/с |
| 1 SATA до 6 ТБ |
| VGA, HDMI |
| RS-485 |
| Серия Hybrid; Серия H; CMS |
| Lan, Облачный сервис, 3G |

### HVR-164H-N

| |
|---|
| 16 видео / 6 аудио |
| H.264 |
| 16 x AHD-NH(1080N) - 12 к/с<br>8 x AHD-NH(1080N) - 25 к/с |
| 2 SATA до 6 ТБ |
| VGA, HDMI |
| RS-485 |
| Серия Hybrid; Серия H; CMS |
| Lan, Облачный сервис, 3G |

### HVR-405-H

| |
|---|
| 4 видео / 4 аудио |
| H.264 |
| 4 x AHD-H(2 Мп) - 15 к/с<br>4 x AHD-M(1 Мп) - 25 к/с |
| 1 SATA до 6 ТБ |
| VGA, HDMI |
| RS-485 |
| Серия Hybrid; Серия H; CMS |
| Lan, Wi-Fi, Облачный сервис, 3G |

### HVR-805-H

| |
|---|
| 8 видео / 4 аудио |
| H.264 |
| 8 x AHD-H(2 Мп) - 15 к/с<br>8 x AHD-M(1 Мп) - 25 к/с |
| 1 SATA до 6 ТБ |
| VGA, HDMI |
| RS-485 |
| Серия Hybrid; Серия H; CMS |
| Lan, Wi-Fi, Облачный сервис, 3G |

### HVR-165-H

| |
|---|
| 16 видео / 6 аудио |
| H.264 |
| 16 x AHD-H(2 Мп) - 12 к/с<br>16 x AHD-NH(1080N) - 25 к/с |
| 2 SATA до 12 ТБ |
| VGA, HDMI |
| Тревожные 4 вх. /1 вых. |
| Серия Hybrid; Серия H; CMS |
| Lan, Wi-Fi, Облачный сервис, 3G |

### NVR-406H light

| |
|---|
| 4 видео / 4 аудио (G.711) |
| H.264 |
| 4*1080P |
| 1 SATA до 6 ТБ |
| VGA, HDMI |
| Серия Hybrid; Серия H; CMS |
| Lan, Облачный сервис |

### NVR-806H light

| |
|---|
| 8 видео / 8 аудио (G.711) |
| H.264 |
| 8*1080P |
| 1 SATA до 6 ТБ |
| VGA, HDMI |
| Серия Hybrid; Серия H; CMS |
| Lan, Облачный сервис |

### NVR-167H

| |
|---|
| 16 видео / 16 аудио (G.711) |
| H.264 |
| 8*5 Мп/16*4 Мп/ 24*1080P/32*960P |
| 2 SATA до 12 ТБ |
| VGA, HDMI |
| RS-485 |
| Серия Hybrid; Серия H; CMS |
| Lan, 3G, Wi-Fi, Облачный сервис |

### NVR-407H

| |
|---|
| 4 видео / 4 аудио (G.711) |
| H.265/H.264 |
| 4*5 Мп |
| 1 SATA до 6 ТБ |
| 2xUSB 2.0, HDMI(4K) |
| RS-485 |
| Серия Hybrid; Серия H; CMS |
| Lan, 3G, Wi-Fi, Облачный сервис |

### NVR-247H

| |
|---|
| 24 видео / 24 аудио (G.711) |
| H.265/H.264 |
| 24*5 Мп / 32*4Мп |
| 4 SATA до 24 ТБ |
| 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, HDMI(4K) |
| Тревожные 16 вх. /4 вых. |
| Серия Hybrid; Серия H; CMS |
| Lan, 3G, Wi-Fi, Облачный сервис |

### MHVR-56S

New!

| |
|---|
| 5 видео / 5 аудио (G.711a) |
| H.264 |
| 4*AHD-H + 1 IP 1080p |
| 2,5" SATA до 2 ТБ |
| VGA, HDMI |
| 4G / 3G, Wi-Fi (опционально) |
| -40°С +60°С |
| RS-232 / 485 |

### MHVR-126S

New!

| |
|---|
| 12 видео / 12 аудио (G.711a) |
| H.264 |
| 8*AHD-H + 4 IP 1080p |
| 2,5" SATA до 2 ТБ |
| VGA, HDMI |
| 4G / 3G, Wi-Fi (опционально) |
| -40°С +60°С |
| RS-232 / 485 |

## PoE оборудование

### POE Комплект Passive

10/100 Мбит/с
штекер DC 5.5x2.1 мм
LAN - RJ-45
Дальность передачи до 30 м
Контакты RJ-45 для питания PoE: 4/5(+), 7/8(-)
12В, 1А

### POE сплиттер

IEEE 802.3af
Мощность 15,4 Вт

### POE инжектор

Стандарт IEEE 802.3af
до 15,4 Вт
Входное напряжение 110-240 В
Выходной ток 0,32 А
Выход RJ-45 PoE 48 В

### POE коммутатор 105P4

Uplink - 1x100 Мбит/с
PoE - 4x100 Мбит/с
Потребление до 48 Вт
4 x IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) до 15,4 Вт
Общая мощность 42 Вт

### POE коммутатор 106P4

Uplink - 2x100 Мбит/с
PoE - 4x100 Мбит/с
Потребление до 48 Вт
Стандарт IEEE 802.3af - 100 Мбит/с (порт 1-4) 15,4 Вт
Общая мощность 56 Вт

### POEкоммутатор1005P4

Uplink - 1x1000 Мбит/с
PoE - 4x1000 Мбит/с
Потребление до 60 Вт
Стандарт IEEE 802.3af - 1000 Мбит/с (порт 1-4) 15,4 Вт
Общая мощность 56 Вт

### POE коммутатор 109P8

Uplink - 1x100 Мбит/с
PoE - 8x100 Мбит/с
8 x IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) до 15,4 Вт
Общая мощность 76 Вт

### POEкоммутатор1010P8

Uplink / SFP - 1x1000 Мбит/с
PoE - 8x100 Мбит/с
Потребление до 160 Вт
Стандарт IEEE 802.3at - 10/100 Мбит/с (порт 1-2) 30Вт; IEEE 802.3af, класс 3 (порт 3-8) 15,4 Вт
Общая мощность 150 Вт

### POEкоммутатор1012P8

Uplink / SFP - 2x1000 Мбит/с
PoE - 8x100 Мбит/с
Потребление до 160 Вт
Стандарт IEEE 802.3at - 10/100 Мбит/с (порт 1-2) 25Вт; IEEE 802.3af, класс 3 (порт 3-8) 15,4 Вт
Общая мощность 150 Вт

### POEкоммутатор1020P16

Uplink / SFP - 2x1000 Мбит/с
PoE - 16x100 Мбит/с
Потребление до 260 Вт
Стандарт IEEE 802.3at - 10/100 Mdps (порт 1-8) 25Вт; IEEE 802.3af, класс 3 (порт 1-16) 15,4 Вт
Общая мощность 250 Вт

## Объективы, блоки питания, коннекторы, тестовые мониторы

### M12x0,5

SD Разрешение
Формат матрицы 1/3”
f=4; 6; 8; 12 мм
M12x0.5

### M12x0,5 3Мрх 2,8; 6; 8; 12; 16 мм

HD Разрешение 3 Мп
Формат матрицы 1/2.5”
f=2.8; 6; 8; 12; 16 мм
M12x0.5

### PS12/1

Мощность 12 Вт
Вх. напряжение AC 90~264 В
Вых. напряжение DC 12 В
Вых. ток 1 А
Вх. частота 47~63 Гц
-10 °C +40 °C

### PS12/2

Мощность 24 Вт
Вх. напряжение AC 90~264 В
Вых. напряжение DC 12 В
Вых. ток 2 А
Вх. частота 47~63 Гц
-10 °C +40 °C

### PS12/3

Мощность 36 Вт
Вх. напряжение AC 90~264 В
Вых. напряжение DC 12 В
Вых. ток 3 А
Вх. частота 47~63 Гц
-10 °C +40 °C

### PS12/4

Мощность 48 Вт
Вх. напряжение AC 90~264 В
Вых. напряжение DC 12 В
Вых. ток 4 А
Вх. частота 47~63 Гц
-10 °C +40 °C

### PS12/5

Мощность 60 Вт
Вх. напряжение AC 90~264 В
Вых. напряжение DC 12 В
Вых. ток 5 А
Вх. частота 47~63 Гц
-10 °C +40 °C

### XED-15012T

Мощность 180 Вт
Вх. напряжение AC 90~264 В
Вых. напряжение DC 12 В
Вых. ток 15 А
Вх. частота 47~63 Гц
-10 °C +40 °C

### Пассивный приемопередатчик AHD

Дальность AHD-M/N 720P - до 300м
Дальность AHD-H 1080P - до 200м.
Комплект 2 шт.

### Пассивный приемопередатчик AHD+DC

Дальность AHD-M/N 720P - до 300м,
Дальность AHD-H 1080P - до 200м.
Комплект 2 шт.
Выходное напряжение DC12В /1А

### Тестовый монитор LCD4,3 AHD

Экран 800x480 px
4,3 дюйма (цветной LCD-дисплей)
Тип сигнала PAL/NTSC
OSD-меню. Возможность настройки яркости, контрастности, насыщения.
Литий-ионная батарея 2600mAh
Входное напряжение 5В/1А
Выходное напряжение 12В/2А
AHD 720P/1080P/CVBS

### BNC под клеммную колодку

BNC
Длина разъема 40 мм
Маркировка полярности
Клеммная колодка 4 кв.мм

### BNC пружина под винт Премиум (папа)

Материал: сплав цинка, медь
BNC
Длина разъема 62 мм

### 12В fw-16 (мама)

Питание 12 В
Разъем 5,5x2,1 мм
Длина разъема 38 мм
Маркировка полярности
Клеммная колодка 4 кв.мм

### 12В fw-16 (папа)

Питание 12 В
Разъем 5,5x2,1 мм
Длина разъема 38 мм
Маркировка полярности
Клеммная колодка 4 кв.мм

### Разъем RCA

Разъем RCA
Медь, ПВХ
13x38,5 мм

### BNC под клеммную колодку (мама)

Клеммная колодка 4 мм2
Длина 40 мм
Маркировка полярности

# IPe-D 1 OV 2.8

xmeye.net ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| | |
|---|---|
| **Тип** | Купольная внутренняя |
| **ПО** | ПО на 64 канала; ONVIF, NETIP |
| **Матрица** | 1/4" OV 9712 CMOS; 1 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,1; Ч/б: 0,01 лк |
| **ИК-подсветка** | до 20 м |
| **Мех. ИК-фильтр** | есть |
| **Фокусное расстояние** | 2,8 мм |
| **Сжатие видео** | H.264 |
| **Разрешение** | 1280x720, 704x576, 352x288 |
| **Частота кадров** | 25 к/с при любом разрешении |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | HVR, NVR H-серии, Hybrid |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 0,3 А / 3,6 Вт |
| **Разъемы** | RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, питание |
| **Рабочая температура** | -10°C +50°C |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 94x73 мм |
| **Вес** | 0,3 кг |

# IPe-DA 1 OV 2.8 Rev.2

xmeye.net ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

Audio I/O

| | |
|---|---|
| **Тип** | Купольная внутренняя |
| **ПО** | ПО на 64 канала; ONVIF, NETIP |
| **Матрица** | 1/4" OV 9712 CMOS; 1 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,1; Ч/б: 0,01 лк |
| **ИК-подсветка** | до 20 м |
| **Мех. ИК-фильтр** | есть |
| **Фокусное расстояние** | 2,8 мм |
| **Сжатие видео / аудио** | H.264 / G.711 A |
| **Разрешение** | 1280x720, 704x576, 352x288 |
| **Частота кадров** | 25 к/с при любом разрешении |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | HVR, NVR H-серии, Hybrid |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 0,5 А / 6 Вт |
| **Разъемы** | RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, питание, 2xRCA-тюльпан |
| **Рабочая температура** | -10°C +50°C |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 94x73 мм |
| **Вес** | 0,3 кг |

# IPe-D 1 OV

xmeye.net ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| | |
|---|---|
| **Тип** | Купольная внутренняя |
| **ПО** | ПО на 64 канала; ONVIF, NETIP |
| **Матрица** | 1/4" OV 9712 CMOS; 1 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,1; Ч/б: 0,01 лк |
| **ИК-подсветка** | до 25 м |
| **Мех. ИК-фильтр** | есть |
| **Фокусное расстояние** | 2,8-12 мм |
| **Сжатие видео** | H.264 |
| **Разрешение** | 1280x720, 704x576, 352x288 |
| **Частота кадров** | 25 к/с при любом разрешении |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | HVR, NVR H-серии, Hybrid |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 0,33 А / 4 Вт |
| **Разъемы** | RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, питание |
| **Рабочая температура** | -10°C +50°C |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 127x91 мм |
| **Вес** | 0,3 кг |

# IPe-D 1.3 Aptina 3.6

xmeye.net ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| | |
|---|---|
| **Тип** | Купольная внутренняя |
| **ПО** | ПО на 64 канала; ONVIF, NETIP |
| **Матрица** | 1/3" AR0130 CMOS; 1,3 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,1; Ч/б: 0,01 лк |
| **Мех. ИК-фильтр** | есть |
| **Фокусное расстояние** | 3,6 мм |
| **Сжатие видео** | H.264 |
| **Разрешение** | 1280x960, 1280x720, 704x576, 352x288 |
| **Частота кадров** | 25 к/с при любом разрешении |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | HVR, NVR H-серии, Hybrid |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 0,33 А / 4 Вт |
| **Разъемы** | RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, питание |
| **Рабочая температура** | -10°C +50°C |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 94x73 мм |
| **Вес** | 0,3 кг |

# IPe-D 1.3 Aptina

xmeye.net ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| | |
|---|---|
| **Тип** | Купольная внутренняя |
| **ПО** | ПО на 64 канала; ONVIF, NETIP |
| **Матрица** | 1/3” AR0130 CMOS; 1,3 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,1; Ч/б: 0,01 лк |
| **ИК-подсветка** | до 25 м |
| **Мех. ИК-фильтр** | есть |
| **Фокусное расстояние** | 2,8-12 мм |
| **Сжатие видео** | H.264 |
| **Разрешение** | 1280x960, 1280x720, 704x576, 352x288 |
| **Частота кадров** | 25 к/с при любом разрешении |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | HVR, NVR H-серии, Hybrid |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 0,33 А / 4 Вт |
| **Разъемы** | RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, питание |
| **Рабочая температура** | -10°C +50°C |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 127x91 мм |
| **Вес** | 0,3 кг |

# IPe-DF 2.8 / IPe-DF 3.6*

xmeye.net ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| | |
|---|---|
| **Тип** | Купольная внутренняя |
| **ПО** | ПО на 64 канала; ONVIF, NETIP |
| **Матрица** | 1/2.8” SONY IMX322; 2 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,01; Ч/б: 0,001 лк |
| **ИК-подсветка** | до 20 м |
| **Мех. ИК-фильтр** | есть |
| **Фокусное расстояние** | 2,8 мм * 3,6 мм |
| **Сжатие видео** | H.264 |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Частота кадров** | 25 к/с при любом разрешении |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | HVR, NVR H-серии, Hybrid |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 0,45 А / 5,4 Вт |
| **Разъемы** | RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, питание |
| **Рабочая температура** | -10°C +50°C |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 73x94 мм |
| **Вес** | 0,3 кг |

# IPe-DF 3.6 Apt

xmeye.net ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| | |
|---|---|
| **Тип** | Купольная внутренняя |
| **ПО** | ПО на 64 канала; ONVIF, NETIP |
| **Матрица** | 1/2.7” AR0237 CMOS; 2 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,01; Ч/б: 0,001 лк |
| **ИК-подсветка** | до 20 м |
| **Мех. ИК-фильтр** | есть |
| **Фокусное расстояние** | 3,6 мм |
| **Сжатие видео** | H.264 |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Частота кадров** | 25 к/с при любом разрешении |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | HVR, NVR H-серии, Hybrid |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 0,45 А / 5,4 Вт |
| **Разъемы** | RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, питание |
| **Рабочая температура** | -10°C +50°C |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 73x94 мм |
| **Вес** | 0,3 кг |

# IPe-DFA 3.6

xmeye.net ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

Audio I/O

| | |
|---|---|
| **Тип** | Купольная внутренняя |
| **ПО** | ПО на 64 канала; ONVIF, NETIP |
| **Матрица** | 1/2.8” SONY IMX322; 2 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,01; Ч/б: 0,001 лк |
| **ИК-подсветка** | до 20 м |
| **Мех. ИК-фильтр** | есть |
| **Фокусное расстояние** | 3,6 мм |
| **Сжатие видео / аудио** | H.264 / G.711 |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Частота кадров** | 25 к/с при любом разрешении |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | HVR, NVR H-серии, Hybrid |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 0,45 А / 5,4 Вт |
| **Разъемы** | RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, питание, 3,5 мм mini-jack вход/выход |
| **Рабочая температура** | -10°C +50°C |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 73x94 мм |
| **Вес** | 0,3 кг |

# IPe-D / IPe-DP*

xmeye.net
ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| | |
|---|---|
| **Тип** | Купольная внутренняя |
| **ПО** | ПО на 64 канала; ONVIF, NETIP |
| **Матрица** | 1/2.9" SONY EXMOR IMX322 CMOS; 2 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,01; Ч/б: 0,005 лк |
| **ИК-подсветка** | до 20 м |
| **Мех. ИК-фильтр** | есть |
| **Фокусное расстояние** | 2,8-12 мм |
| **Сжатие видео** | H.264 |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Частота кадров** | 25 к/с при любом разрешении |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | Полная интеграция с HVR и NVR H серии |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В / *PoE – IEEE802.3af |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 0,35 А / 4,2 Вт |
| **Разъемы** | RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, питание |
| **Рабочая температура** | -10°C +50°C |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 127x91 мм |
| **Вес** | 0,3 кг |

# IPe-D Apt / IPe-DP Apt*

xmeye.net
ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| | |
|---|---|
| **Тип** | Купольная внутренняя |
| **ПО** | ПО на 64 канала; ONVIF, NETIP |
| **Матрица** | 1/2.7" AR0237 CMOS; 2 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,01; Ч/б: 0,005 лк |
| **ИК-подсветка** | до 20 м |
| **Мех. ИК-фильтр** | есть |
| **Фокусное расстояние** | 2,8-12 мм |
| **Сжатие видео** | H.264 / H.265 |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Частота кадров** | 25 к/с при любом разрешении |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | Полная интеграция с HVR и NVR H серии |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В / *PoE – IEEE802.3af |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 0,35 А / 4,2 Вт |
| **Разъемы** | RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, питание |
| **Рабочая температура** | -10°C +50°C |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 127x91 мм |
| **Вес** | 0,3 кг |

# IPe-DVA

xmeye.net
ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| | |
|---|---|
| **Тип** | Купольная внутренняя |
| **ПО** | ПО на 64 канала; ONVIF, NETIP |
| **Матрица** | 1/2.9" SONY EXMOR IMX322 CMOS; 2 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,01; Ч/б: 0,005 лк |
| **ИК-подсветка** | до 25 м |
| **Мех. ИК-фильтр** | есть |
| **Фокусное расстояние** | 2,8-12 мм |
| **Сжатие видео/аудио** | H.264 / G.711 |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Частота кадров** | 25 к/с при любом разрешении |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | Полная интеграция с HVR и NVR H серии |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 0,56 А / 6,8 Вт |
| **Разъемы** | RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, питание, 3,5 мм mini-jack лин. вход |
| **Рабочая температура** | -10°C +50°C |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 128x110 мм |
| **Вес** | 0,34 кг |

# IPe-DVA 4Mp

xmeye.net
ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| | |
|---|---|
| **Тип** | Купольная внутренняя |
| **ПО** | ONVIF, NETIP, VMS-мониторинг |
| **Матрица** | 1/3" OV4689 CMOS + DSP 3516D, 4 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,01; Ч/б: 0,0001 лк |
| **ИК-подсветка** | до 25 м |
| **Мех. ИК-фильтр** | есть |
| **Фокусное расстояние** | 2.8-12 мм - HD lens |
| **Сжатие видео / аудио** | H.265 / H.264 / G.711 |
| **Разрешение** | 2592x1520 |
| **Частота кадров** | 25 к/с - 2048x1536; 15 к/с - 2592x1520 |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | Полная интеграция с HVR и NVR H серии |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 0,5 А / 4 Вт |
| **Разъемы** | RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, питание, RCA-тюльпан вход/выход |
| **Рабочая температура** | -10°C +50°C |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 128x100 мм |
| **Вес** | 0,4 кг |

# IPe-Dvp 1 OV 2.8

xmeye.net ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| | |
|---|---|
| **Тип** | Внутренняя антивандальная |
| **ПО** | ПО на 64 канала; ONVIF, NETIP |
| **Матрица** | 1/4" OV 9712 CMOS; 1 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,1; Ч/б: 0,01 лк |
| **ИК-подсветка** | до 20 м |
| **Мех. ИК-фильтр** | есть |
| **Фокусное расстояние** | 2,8 мм |
| **Сжатие видео** | H.264 |
| **Разрешение** | 1280x720, 704x576, 352x288 |
| **Частота кадров** | 25 к/с при любом разрешении |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | HVR, NVR H-серии, Hybrid |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 0,33 А / 4 Вт |
| **Разъемы** | RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, питание |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 93x85 мм |
| **Вес** | 0,4 кг |

# IPe-Dvp 1.3 Aptina 3.6

xmeye.net ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| | |
|---|---|
| **Тип** | Купольная антивандальная |
| **ПО** | ПО на 64 канала; ONVIF, NETIP |
| **Матрица** | 1/3" AR0130 CMOS; 1,3 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,1; Ч/б: 0,01 лк |
| **ИК-подсветка** | до 20 м |
| **Мех. ИК-фильтр** | есть |
| **Фокусное расстояние** | 3,6 мм |
| **Сжатие видео** | H.264 |
| **Разрешение** | 1280x960, 1280x720, 704x576, 352x288 |
| **Частота кадров** | 25 к/с при любом разрешении |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | HVR, NVR H-серии, Hybrid |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 0,33 А / 4 Вт |
| **Разъемы** | RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, питание |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 93x85 мм |
| **Вес** | 0,4 кг |

# IPe-Dvp PoE 3.6 Rev.2

xmeye.net ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| | |
|---|---|
| **Тип** | Купольная антивандальная |
| **ПО** | ПО на 64 канала; ONVIF, NETIP |
| **Матрица** | 1/2.9" SONY EXMOR IMX322 CMOS; 2 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,01; Ч/б: 0,005 лк |
| **ИК-подсветка** | до 20 м |
| **Мех. ИК-фильтр** | есть |
| **Фокусное расстояние** | 3,6 мм |
| **Сжатие видео** | H.264 |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Частота кадров** | 25 к/с при любом разрешении |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | Полная интеграция с HVR и NVR H серии |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В, PoE – IEEE802.3af |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 0,6 А / 7,2 Вт |
| **Разъемы** | RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX, питание |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 140x140x101 мм |
| **Вес** | 1 кг |

# IPe-Dvp PoE

xmeye.net ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| | |
|---|---|
| **Тип** | Купольная антивандальная |
| **ПО** | ПО на 64 канала; ONVIF, NETIP |
| **Матрица** | 1/2.9" SONY EXMOR IMX322 CMOS; 2 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,01; Ч/б: 0,005 лк |
| **ИК-подсветка** | до 20 м |
| **Мех. ИК-фильтр** | есть |
| **Фокусное расстояние** | 2,8-12 мм |
| **Сжатие видео** | H.264 |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Частота кадров** | 25 к/с при любом разрешении |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | Полная интеграция с HVR и NVR H серии |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В, PoE – IEEE802.3af |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 0,6 А / 7,2 Вт |
| **Разъемы** | RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX, питание |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 140x140x101 мм |
| **Вес** | 1 кг |

# IPe-Dvp PoE Apt

xmeye.net ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| | |
|---|---|
| **Тип** | Купольная антивандальная |
| **ПО** | ПО на 64 канала; ONVIF, NETIP |
| **Матрица** | 1/2.7" AR0237 CMOS; 2 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,01; Ч/б: 0,005 лк |
| **ИК-подсветка** | до 20 м |
| **Мех. ИК-фильтр** | есть |
| **Фокусное расстояние** | 2,8-12 мм |
| **Сжатие видео** | H.265/H.264 |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Частота кадров** | 25 к/с при любом разрешении |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | Полная интеграция с HVR и NVR H серии |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В, PoE – IEEE802.3af |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 0,6 А / 7,2 Вт |
| **Разъемы** | RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX, питание |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 140x140x101 мм |
| **Вес** | 1 кг |

# IPe-Dvp PoE Rev.2

xmeye.net ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| | |
|---|---|
| **Тип** | Купольная антивандальная |
| **ПО** | ПО на 64 канала; ONVIF, NETIP |
| **Матрица** | 1/2.9" SONY EXMOR IMX322 CMOS; 2 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,01; Ч/б: 0,005 лк |
| **ИК-подсветка** | до 20 м |
| **Мех. ИК-фильтр** | есть |
| **Фокусное расстояние** | 2,8-12 мм |
| **Сжатие видео** | H.264 |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Частота кадров** | 25 к/с при любом разрешении |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | Полная интеграция с HVR и NVR H серии |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В, PoE – IEEE802.3af |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 0,6 А / 7,2 Вт |
| **Разъемы** | RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX, питание |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 140x140x101 мм |
| **Вес** | 0,94 кг |

# IPe-DvpA PoE

xmeye.net ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| | |
|---|---|
| **Тип** | Купольная антивандальная |
| **ПО** | ПО на 64 канала; ONVIF, NETIP |
| **Матрица** | 1/2.9" SONY EXMOR IMX322 CMOS; 2 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,01; Ч/б: 0,001 лк |
| **ИК-подсветка** | до 20 м |
| **Мех. ИК-фильтр** | есть |
| **Фокусное расстояние** | 2,7-13 мм |
| **Сжатие видео** | H.264 |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Частота кадров** | 25 к/с при любом разрешении |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | Полная интеграция с HVR и NVR H серии |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В, PoE – IEEE802.3af |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 0,6 А / 7,2 Вт |
| **Разъемы** | RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX, питание |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 140x140x101 мм |
| **Вес** | 1 кг |

# IPe-Dvp PoE 4 Mp Rev.2

xmeye.net ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| | |
|---|---|
| **Тип** | Купольная антивандальная |
| **ПО** | ПО на 64 канала; ONVIF, NETIP |
| **Матрица** | 1/3" OV4689 CMOS; 4 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,01; Ч/б: 0,0001 лк |
| **ИК-подсветка** | до 25 м |
| **Мех. ИК-фильтр** | есть |
| **Фокусное расстояние** | 2,8-12 мм |
| **Сжатие видео** | H.264/H.265 |
| **Разрешение** | 2592x1520 |
| **Частота кадров** | 15 к/с при 2592x1520<br>25 к/с при 2048x1536 |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | Полная интеграция с HVR и NVR H серии |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В, PoE – IEEE802.3af |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 0,6 А / 7,2 Вт |
| **Разъемы** | RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX, питание |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 119x88,5 мм |
| **Вес** | 0,8 кг |

# IPe-M

xmeye.net
ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| | |
|---|---|
| **Тип** | Миниатюрная внутренняя |
| **ПО** | ПО на 64 канала; ONVIF, NETIP |
| **Матрица** | 1/3” AR0130 CMOS; 1,3 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,5; Ч/б: 0,1 лк |
| **Мех. ИК-фильтр** | есть |
| **Фокусное расстояние** | 3,6 мм |
| **Сжатие видео** | H.264 |
| **Разрешение** | 1280x960, 1280x720, 704x576 |
| **Частота кадров** | 25 к/с при любом разрешении |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | Полная интеграция с HVR и NVR H серии |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 0,3 А / 3,6 Вт |
| **Разъемы** | RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, питание |
| **Рабочая температура** | -10°C +50°C |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 41x41x25 мм (без объектива и кронштейна) |
| **Вес** | 0,15 кг |

# IPe-O 1 0V 2.8

xmeye.net
ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| | |
|---|---|
| **Тип** | Уличная |
| **ПО** | ПО на 64 канала; ONVIF, NETIP |
| **Матрица** | 1/4" OV 9712 CMOS; 1 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,1; Ч/б: 0,01 лк |
| **ИК-подсветка** | до 30 м |
| **Мех. ИК-фильтр** | есть |
| **Фокусное расстояние** | 2,8 мм |
| **Сжатие видео** | H.264 |
| **Разрешение** | 1280x720, 704x576, 352x288 |
| **Частота кадров** | 25 к/с при любом разрешении |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | HVR, NVR H-серии, Hybrid |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 0,36 А / 4,4 Вт |
| **Разъемы** | RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, питание |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 202x78 мм |
| **Вес** | 0,45 кг |

# IPe-O 1 0V

xmeye.net
ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| | |
|---|---|
| **Тип** | Уличная |
| **ПО** | ПО на 64 канала; ONVIF, NETIP |
| **Матрица** | 1/4" OV 9712 CMOS; 1 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,1; Ч/б: 0,01 лк |
| **ИК-подсветка** | до 40 м |
| **Мех. ИК-фильтр** | есть |
| **Фокусное расстояние** | 2,8-12 мм |
| **Сжатие видео** | H.264 |
| **Разрешение** | 1280x720, 704x576, 352x288 |
| **Частота кадров** | 25 к/с при любом разрешении |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | HVR, NVR H-серии, Hybrid |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 0,43 А / 6 Вт |
| **Разъемы** | RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, питание |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 207x84 мм |
| **Вес** | 0,9 кг |

# IPe-O 1.3 Aptina 3.6

xmeye.net
ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| | |
|---|---|
| **Тип** | Уличная |
| **ПО** | ПО на 64 канала; ONVIF, NETIP |
| **Матрица** | 1/3” AR0130 CMOS; 1,3 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,1; Ч/б: 0,01 лк |
| **ИК-подсветка** | до 40 м |
| **Мех. ИК-фильтр** | есть |
| **Фокусное расстояние** | 3,6 мм |
| **Сжатие видео** | H.264 |
| **Разрешение** | 1280x960, 1280x720, 704x576, 352x288 |
| **Частота кадров** | 25 к/с при любом разрешении |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | Полная интеграция с HVR и NVR H серии |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 0,37 А / 4.5 Вт |
| **Разъемы** | RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, питание |
| **Рабочая температура** | -45°С +50°С |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 202,7x78,3 мм |
| **Вес** | 0,45 кг |

# IPe-O 1.3 Aptina

xmeye.net
ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| | |
|---|---|
| **Тип** | Уличная |
| **ПО** | ПО на 64 канала; ONVIF, NETIP |
| **Матрица** | 1/3” AR0130 CMOS; 1,3 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,1; Ч/б: 0,01 лк |
| **ИК-подсветка** | до 40 м |
| **Мех. ИК-фильтр** | есть |
| **Фокусное расстояние** | 2,8-12 мм |
| **Сжатие видео** | H.264 |
| **Разрешение** | 1280x960, 1280x720, 704x576, 352x288 |
| **Частота кадров** | 25 к/с при любом разрешении |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | Полная интеграция с HVR и NVR H серии |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 0,43 А / 6 Вт |
| **Разъемы** | RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, питание |
| **Рабочая температура** | -45°С +50°С |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 207x84 мм |
| **Вес** | 0,9 кг |

# IPe-O 1.3 Aptina 5-50

xmeye.net
ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| | |
|---|---|
| **Тип** | Уличная |
| **ПО** | ПО на 64 канала; ONVIF, NETIP |
| **Матрица** | 1/3” AR0130 CMOS; 1,3 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,1; Ч/б: 0,01 лк |
| **ИК-подсветка** | до 80 м |
| **Мех. ИК-фильтр** | есть |
| **Фокусное расстояние** | 5-50 мм |
| **Сжатие видео** | H.264 |
| **Разрешение** | 1280x960, 1280x720, 704x576, 352x288 |
| **Частота кадров** | 25 к/с при любом разрешении |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | Полная интеграция с HVR и NVR H серии |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 1,1 А / 14 Вт |
| **Разъемы** | RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, питание |
| **Рабочая температура** | -45°С +50°С |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 325x106 мм |
| **Вес** | 2 кг |

# IPe-O 2.8

xmeye.net
ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| | |
|---|---|
| **Тип** | Уличная |
| **ПО** | ПО на 64 канала; ONVIF, NETIP |
| **Матрица** | 1/2.9” SONY EXMOR IMX322 CMOS; 2 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,01; Ч/б: 0,005 лк |
| **ИК-подсветка** | до 30 м |
| **Мех. ИК-фильтр** | есть |
| **Фокусное расстояние** | 2,8 мм |
| **Сжатие видео** | H.264 |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Частота кадров** | 25 к/с при любом разрешении |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | Полная интеграция с HVR и NVR H серии |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 0,6 А / 7,2 Вт |
| **Разъемы** | RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX, питание |
| **Рабочая температура** | -45°С +50°С |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 233x70x66 мм |
| **Вес** | 0,6 кг |

# IPe-O 3.6 / IPe-OP 3.6*

xmeye.net ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| | |
|---|---|
| **Тип** | Уличная |
| **ПО** | ПО на 64 канала; ONVIF, NETIP |
| **Матрица** | 1/2.9" SONY EXMOR IMX322 CMOS; 2 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,01; Ч/б: 0,005 лк |
| **ИК-подсветка** | до 30 м |
| **Мех. ИК-фильтр** | есть |
| **Фокусное расстояние** | 3,6 мм |
| **Сжатие видео** | H.264 |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Частота кадров** | 25 к/с при любом разрешении |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | Полная интеграция с HVR и NVR H серии |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В / *PoE – IEEE802.3af |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 0,6 А / 7,2 Вт |
| **Разъемы** | RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX, питание |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 233x70x66 мм |
| **Вес** | 0,6 кг |

# IPe-O 3.6 Apt

xmeye.net ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| | |
|---|---|
| **Тип** | Уличная |
| **ПО** | ПО на 64 канала; ONVIF, NETIP |
| **Матрица** | 1/2.7" AR0237 CMOS; 2 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,01; Ч/б: 0,005 лк |
| **ИК-подсветка** | до 30 м |
| **Мех. ИК-фильтр** | есть |
| **Фокусное расстояние** | 3,6 мм |
| **Сжатие видео** | H.265/H.264 |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Частота кадров** | 25 к/с при любом разрешении |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | Полная интеграция с HVR и NVR H серии |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 0,6 А / 7,2 Вт |
| **Разъемы** | RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX, питание |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 233x70x66 мм |
| **Вес** | 0,6 кг |

# IPe-OP 3.6 Rev.2

xmeye.net ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| | |
|---|---|
| **Тип** | Уличная |
| **ПО** | ПО на 64 канала; ONVIF, NETIP |
| **Матрица** | 1/2.7" SC2035 CMOS; 2 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,1; Ч/б: 0,01 лк |
| **ИК-подсветка** | до 25 м |
| **Мех. ИК-фильтр** | есть |
| **Фокусное расстояние** | 3,6 мм |
| **Сжатие видео** | H.264 |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Частота кадров** | 25 к/с при любом разрешении |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | Полная интеграция с HVR и NVR H серии |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В, PoE – IEEE802.3af |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 0,6 А / 7,2 Вт |
| **Разъемы** | RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX, питание |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 233x70x66 мм |
| **Вес** | 0,54 кг |

# IPe-O / IPe-OP*

xmeye.net ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| | |
|---|---|
| **Тип** | Уличная |
| **ПО** | ПО на 64 канала; ONVIF, NETIP |
| **Матрица** | 1/2.9" SONY EXMOR IMX322 CMOS; 2 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,01; Ч/б: 0,005 лк |
| **ИК-подсветка** | до 40 м |
| **Мех. ИК-фильтр** | есть |
| **Фокусное расстояние** | 2,8-12 мм |
| **Сжатие видео** | H.264 |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Частота кадров** | 25 к/с при любом разрешении |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | Полная интеграция с HVR и NVR H серии |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В / *PoE – IEEE802.3af |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 0,6 А / 7,2 Вт |
| **Разъемы** | RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX, питание |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 285x90x90 мм |
| **Вес** | 1,1 кг |

# IPe-O Apt / IPe-OP Apt*

xmeye.net ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| | |
|---|---|
| **Тип** | Уличная |
| **ПО** | ПО на 64 канала; ONVIF, NETIP |
| **Матрица** | 1/2.7" AR0237 CMOS; 2 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,01; Ч/б: 0,005 лк |
| **ИК-подсветка** | до 40 м |
| **Мех. ИК-фильтр** | есть |
| **Фокусное расстояние** | 2,8-12 мм |
| **Сжатие видео** | H.265/H.264 |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Частота кадров** | 25 к/с при любом разрешении |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | Полная интеграция с HVR и NVR H серии |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В / *PoE – IEEE802.3af |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 0,6 А / 7,2 Вт |
| **Разъемы** | RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX, питание |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 285x90x90 мм |
| **Вес** | 1,1 кг |

# IPe-OP Starvis

xmeye.net ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| | |
|---|---|
| **Тип** | Уличная |
| **ПО** | ПО на 64 канала; ONVIF, NETIP |
| **Матрица** | 1/2.8" SONY IMX291 CMOS; 2 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,00008; Ч/б: 0,00008 лк |
| **ИК-подсветка** | до 60 м |
| **Мех. ИК-фильтр** | есть |
| **Фокусное расстояние** | 2,8-12 мм |
| **Сжатие видео** | H.264 |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Частота кадров** | 25 к/с при любом разрешении |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | Полная интеграция с HVR и NVR H серии |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В / *PoE – IEEE802.3af |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 0,6 А / 7,2 Вт |
| **Разъемы** | RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX, питание |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 305x81x81 мм |
| **Вес** | 1,4 кг |

# IPe-OPZ

xmeye.net ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

Audio In

| | |
|---|---|
| **Тип** | Уличная |
| **ПО** | ПО на 64 канала; ONVIF, NETIP |
| **Матрица** | 1/2.8" SONY IMX322 CMOS; 2 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,01; Ч/б: 0,001 лк |
| **ИК-подсветка** | до 40 м |
| **Мех. ИК-фильтр** | есть |
| **Фокусное расстояние** | Моторизированный 2,8-12 мм, автофокус |
| **Сжатие видео / аудио** | H.264 / G.711 |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Частота кадров** | 25 к/с при любом разрешении |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | Полная интеграция с HVR и NVR H серии |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В, PoE – IEEE802.3af |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 0,6 А / 7,2 Вт |
| **Разъемы** | RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX, питание, лин. вход RCA |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 280x88x101 мм |
| **Вес** | 0,92 кг |

# IPe-PTZ IR

xmeye.net ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| | |
|---|---|
| **Тип** | Скоростная купольная |
| **ПО** | ПО на 64 канала; ONVIF, NETIP |
| **Матрица** | 1/2.9" SONY EXMOR IMX322 CMOS; 2 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,05; Ч/б: 0,005 лк |
| **ИК-подсветка** | до 200 м |
| **Функции PTZ** | Панорамирование, наклон, масштабирование. 0°~360° гор., 0°~90° верт. Скорость: 0,01-240°/сек. гор., 0,01-240°/сек. верт. |
| **Фокусное расстояние** | 4,7-84,6 мм (x18 оптический зум) |
| **Сжатие видео** | H.264 |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Частота кадров** | 25 к/с при любом разрешении |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | Полная интеграция с HVR и NVR H серии |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В / PoE IEEE 802.3 at |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 2 А / 24 Вт; |
| **Разъемы** | RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX, питание, SD-card Slot |
| **Рабочая температура** | -40°C +60°C |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 185x287 мм |
| **Вес** | 4,3 кг |

# IPe-OPF 4Mp

| | |
|---|---|
| **Тип** | Уличная |
| **ПО** | ONVIF, NETIP, VMS-мониторинг |
| **Матрица** | 1/3" OV4689 CMOS + DSP 3516D, 4 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,01; Ч/б: 0,001 лк |
| **ИК-подсветка** | до 40 м |
| **Мех. ИК-фильтр** | есть |
| **Фокусное расстояние** | 3.6 мм - Professional HD 5 Mp lens |
| **Сжатие видео** | H.265 / H.264 |
| **Разрешение** | 2592x1520 |
| **Частота кадров** | 25 к/с - 2048x1536; 15 к/с - 2592x1520 |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | Полная интеграция с HVR и NVR H серии |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В, PoE – IEEE802.3af |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 0,5 А / 6 Вт |
| **Разъемы** | RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, питание, USB |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 233x70x66 мм |
| **Вес** | 0,6 кг |

# IPe-OPV 4Mp

| | |
|---|---|
| **Тип** | Уличная |
| **ПО** | ONVIF, NETIP, VMS-мониторинг |
| **Матрица** | 1/3" OV4689 CMOS + DSP 3516D, 4 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,01; Ч/б: 0,001 лк |
| **ИК-подсветка** | до 60 м |
| **Мех. ИК-фильтр** | есть |
| **Фокусное расстояние** | 3.6-10 мм - Professional HD 5 Mp lens |
| **Сжатие видео** | H.265 / H.264 |
| **Разрешение** | 2592x1520 |
| **Частота кадров** | 25 к/с - 2048x1536; 15 к/с - 2592x1520 |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | Полная интеграция с HVR и NVR H серии |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В, PoE – IEEE802.3af |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 1 А / 12 Вт |
| **Разъемы** | RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, питание, USB |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 285x90x90 мм |
| **Вес** | 1,1 кг |

# IPe-OPV 4Mp Base

| | |
|---|---|
| **Тип** | Уличная |
| **ПО** | ONVIF, NETIP, VMS-мониторинг |
| **Матрица** | 1/3" OV4689 CMOS, 4 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,01; Ч/б: 0,001 лк |
| **ИК-подсветка** | до 40 м |
| **Мех. ИК-фильтр** | есть |
| **Фокусное расстояние** | 2.8-12 мм |
| **Сжатие видео** | H.265 / H.264 |
| **Разрешение** | 2592x1520 |
| **Частота кадров** | 25 к/с - 2048x1536; 15 к/с - 2592x1520 |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | Полная интеграция с HVR и NVR H серии |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В, PoE – IEEE802.3af |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 0,7 А / 8,4 Вт |
| **Разъемы** | RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, питание |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 315x82x82 мм |
| **Вес** | 1 кг |

# IPe-OP 5-50 Apt

| | |
|---|---|
| **Тип** | Уличная |
| **ПО** | ПО на 64 канала; ONVIF, NETIP |
| **Матрица** | 1/2.7" AR0237 CMOS; 2 Мп |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,01; Ч/б: 0,001 лк |
| **ИК-подсветка** | до 80 м |
| **Мех. ИК-фильтр** | есть |
| **Фокусное расстояние** | 5-50 мм |
| **Сжатие видео** | H.265/H.264 |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Частота кадров** | 25 к/с при любом разрешении |
| **Интеграция с ПО** | Линия, Трассир, Macroscop, Domination |
| **Интеграция с АйТек ПРО** | Полная интеграция с HVR и NVR H серии |
| **Интеллектуальное видео** | Детектор движения |
| **Питание** | DC 12 В, PoE – IEEE802.3af |
| **Потр. тока/мощности** | Макс. 0,6 А / 7,2 Вт |
| **Разъемы** | RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX, питание |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 285x90x90 мм |
| **Вес** | 1,1 кг |

# AHD-DF 1 Mp

| | |
|---|---|
| **Камера** | Внутренняя камера стандарта AHD-M |
| **Формат матрицы** | 1/4" OV9712 CMOS |
| **Тип сигнала** | PAL / NTSC |
| **Разрешение** | 1280x720 |
| **Объектив** | 3,6 мм |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,05; Ч/б: 0,01 лк |
| **Дополнительные функции** | AGC, BLC, ATW, D-WDR, OSD |
| **Дальность ИК-подсветки** | до 20 м |
| **Рабочая температура** | -10°C +50°C |
| **Потребление тока** | 0,3 А |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 100x70 мм |
| **Вес** | 0,16 кг |

# AHD-DV 1 Mp

| | |
|---|---|
| **Камера** | Внутренняя камера стандарта AHD-M |
| **Формат матрицы** | 1/4" OV9712 CMOS |
| **Тип сигнала** | PAL / NTSC |
| **Разрешение** | 1280x720 |
| **Объектив** | 2,8-12 мм |
| **Механический ИК-фильтр** | Есть |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,05; Ч/б: 0,01 лк |
| **Дополнительные функции** | D-WDR; AGC, BLC, ATW, OSD |
| **Дальность ИК-подсветки** | до 20 м |
| **Рабочая температура** | -10°C +50°C |
| **Потребление тока** | 0,35 А |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 127x91 мм |
| **Вес** | 0,3 кг |

# AHD-DF 1.3 Mp

| | |
|---|---|
| **Камера** | Внутренняя камера стандарта AHD-M |
| **Формат матрицы** | 1/3" SONY CMOS IMX238 |
| **Тип сигнала** | PAL / NTSC |
| **Разрешение** | 1280x960 |
| **Объектив** | 3,6 мм |
| **Механический ИК-фильтр** | Есть |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,05; Ч/б: 0,01 лк |
| **Дополнительные функции** | D-WDR; AGC, BLC, ATW, OSD |
| **Рабочая температура** | -10°C +50°C |
| **Потребление тока** | 0,2 А |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 54x85 мм |
| **Вес** | 0,14 кг |

# AHD-DV 1.3 Mp

| | |
|---|---|
| **Камера** | Внутренняя камера стандарта AHD-M |
| **Формат матрицы** | 1/3" SONY CMOS IMX238 |
| **Тип сигнала** | PAL / NTSC |
| **Разрешение** | 1280x960 |
| **Объектив** | 2,8-12 мм |
| **Механический ИК-фильтр** | Есть |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,05; Ч/б: 0,01 лк |
| **Дополнительные функции** | D-WDR; AGC, BLC, ATW, OSD |
| **Дальность ИК-подсветки** | до 20 м |
| **Рабочая температура** | -10°C +50°C |
| **Потребление тока** | 0,4 А |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 127x91 мм |
| **Вес** | 0,3 кг |

# AHD-DF 1.3 Mp Apt

| | |
|---|---|
| **Камера** | Внутренняя камера стандарта AHD-M |
| **Формат матрицы** | 1/3” Aptina AR0130 CMOS |
| **Тип сигнала** | PAL / NTSC |
| **Разрешение** | 1280x720 |
| **Объектив** | 3,6 мм |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,05; Ч/б: 0,01 лк |
| **Дополнительные функции** | AGC, BLC, ATW, D-WDR, OSD |
| **Дальность ИК-подсветки** | до 20 м |
| **Рабочая температура** | -10°C +50°C |
| **Потребление тока** | 0,3 А |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 94x73 мм |
| **Вес** | 0,3 кг |

# AHD-DF HN

| | |
|---|---|
| **Камера** | Внутренняя камера стандарта AHD-M |
| **Формат матрицы** | 1/2.7” CMOS |
| **Тип сигнала** | PAL / NTSC |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Объектив** | 3,6 мм |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,05; Ч/б: 0,01 лк |
| **Дополнительные функции** | AGC, BLC, ATW, D-WDR, OSD |
| **Дальность ИК-подсветки** | до 20 м |
| **Рабочая температура** | -10°C +50°C |
| **Потребление тока** | 0,3 А |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 93x68 мм |
| **Вес** | 0,3 кг |

# AHD-DF 2 Mp

| | |
|---|---|
| **Камера** | Внутренняя камера стандарта AHD-H |
| **Формат матрицы** | 1/2.9” Sony IMX322 + NVP2441H |
| **Тип сигнала** | PAL / NTSC |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Объектив** | 3,6 мм HD 3Mpx |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,01 лк; Ч/б: 0,001 лк |
| **Механический ИК-фильтр** | Есть |
| **Дополнительные функции** | AGC, BLC, ATW, WDR, OSD, 2DNR/3DNR, UTC-контроллер |
| **Дальность ИК-подсветки** | до 20 м |
| **Рабочая температура** | -10°C +50°C |
| **Потребление тока** | 0,5 А |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 94x73 мм |
| **Вес** | 0,3 кг |

# AHD-DF 2 Mp Apt

| | |
|---|---|
| **Камера** | Внутренняя камера стандарта AHD-H |
| **Формат матрицы** | 1/2.7” Aptina AR0237 |
| **Тип сигнала** | PAL / NTSC |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Объектив** | 3,6 мм HD 3Mpx |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,01 лк; Ч/б: 0,001 лк |
| **Механический ИК-фильтр** | Есть |
| **Дополнительные функции** | AGC, BLC, ATW, WDR, OSD, 2DNR/3DNR, UTC-контроллер |
| **Дальность ИК-подсветки** | до 20 м |
| **Рабочая температура** | -10°C +50°C |
| **Потребление тока** | 0,5 А |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 94x73 мм |
| **Вес** | 0,3 кг |

# AHD-DV 2 Mp

| | |
|---|---|
| **Камера** | Внутренняя камера стандарта AHD-H |
| **Формат матрицы** | 1/2.9" Sony IMX322 + NVP2441H |
| **Тип сигнала** | PAL / NTSC |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Объектив** | 2,8-12 мм |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,01 лк; Ч/б: 0,001 лк |
| **Механический ИК-фильтр** | Есть |
| **Дополнительные функции** | AGC, BLC, ATW, WDR, OSD, 2DNR/3DNR , UTC-контроллер |
| **Дальность ИК-подсветки** | до 20 м |
| **Рабочая температура** | -10°C +50°C |
| **Потребление тока** | 0,5 А |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 127x91 мм |
| **Вес** | 0,3 кг |

# AHD-DvpF 1Mp

| | |
|---|---|
| **Камера** | Антивандальная камера стандарта AHD-M |
| **Формат матрицы** | 1/4" AR0141 CMOS; 1 Мп |
| **Тип сигнала** | PAL / NTSC |
| **Разрешение** | 1280x720 |
| **Объектив** | 3,6 мм |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,05; Ч/б: 0,01 лк |
| **Дополнительные функции** | AGC, BLC, ATW, D-WDR, OSD (UTC контроллер) |
| **Дальность ИК-подсветки** | до 10 м |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Потребление тока** | 0,4 А |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 69x69x47 мм |
| **Вес** | 0,2 кг |

# AHD-DvpF 1.3 Mp

| | |
|---|---|
| **Камера** | Антивандальная камера стандарта AHD-M |
| **Формат матрицы** | 1/3" SONY CMOS IMX225 |
| **Тип сигнала** | PAL / NTSC |
| **Разрешение** | 1280x960 |
| **Объектив** | 3,6 мм |
| **Механический ИК-фильтр** | Есть |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,05; Ч/б: 0,01 лк |
| **Дополнительные функции** | D-WDR; AGC, BLC, ATW, OSD |
| **Дальность ИК-подсветки** | до 20 м |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Потребление тока** | 0,4 А |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 93x85 мм |
| **Вес** | 0,4 кг |

# AHD-DvpF 2 Mp

| | |
|---|---|
| **Камера** | Антивндальная камера стандарта AHD-H |
| **Формат матрицы** | 1/2.9" Sony IMX322 + NVP2441H |
| **Тип сигнала** | PAL / NTSC |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Объектив** | 3,6 мм |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,01 лк; Ч/б: 0,001 лк |
| **Механический ИК-фильтр** | Есть |
| **Дополнительные функции** | AGC, BLC, ATW, WDR, OSD, 2DNR/3DNR, UTC-контроллер |
| **Дальность ИК-подсветки** | до 20 м |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Потребление тока** | 0,5 А |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 93x85 мм |
| **Вес** | 0,4 кг |

# AHD-DvpV 2 Mp

| | |
|---|---|
| **Камера** | Антивандальная камера стандарта AHD-H |
| **Формат матрицы** | 1/2.9" Sony IMX322 + NVP2441H |
| **Тип сигнала** | PAL / NTSC |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Объектив** | 2,8-12 мм |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,01 лк; Ч/б: 0,001 лк |
| **Механический ИК-фильтр** | Есть |
| **Дополнительные функции** | AGC, BLC, ATW, WDR, OSD, 2DNR/3DNR, UTC-контроллер |
| **Дальность ИК-подсветки** | до 35 м |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Потребление тока** | 0,6 А |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 119x88,5 мм |
| **Вес** | 0,8 кг |

# AHD-DvpZ 2 Mp

| | |
|---|---|
| **Камера** | Антивандальная камера стандарта AHD-H |
| **Формат матрицы** | 1/2.9" Sony IMX322 + NVP2440H |
| **Тип сигнала** | PAL / NTSC |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Объектив** | Моторизированный с автофокусом 2,8-12 мм |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,01 лк; Ч/б: 0,001 лк |
| **Механический ИК-фильтр** | Есть |
| **Дополнительные функции** | AGC, BLC, ATW, WDR, OSD, 2DNR/3DNR, UTC-контроллер |
| **Дальность ИК-подсветки** | до 40 м |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Потребление тока** | 0,5 А |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 119x88,5 мм |
| **Вес** | 0,8 кг |

# AHD-DvpF 2 Mp Apt

| | |
|---|---|
| **Камера** | Антивндальная камера стандарта AHD-H |
| **Формат матрицы** | 1/2.7" Aptina AR0237 |
| **Тип сигнала** | PAL / NTSC |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Объектив** | 3,6 |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,01 лк; Ч/б: 0,001 лк |
| **Механический ИК-фильтр** | Есть |
| **Дополнительные функции** | AGC, BLC, ATW, WDR, OSD, 2DNR/3DNR, UTC-контроллер |
| **Дальность ИК-подсветки** | до 20 м |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Потребление тока** | 0,5 А |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 93x85 мм |
| **Вес** | 0,4 кг |

# AHD-C 1 Mp

| | |
|---|---|
| **Камера** | Миниатюрная камера стандарта AHD-M |
| **Формат матрицы** | 1/3" SONY CMOS IMX225 |
| **Тип сигнала** | PAL / NTSC |
| **Разрешение** | 1280x960 |
| **Объектив** | 3,6 мм |
| **Мин. освещенность** | Ч/б: 0,0008 лк |
| **Дополнительные функции** | AGC, BLC, ATW, D-WDR, OSD (UTC контроллер) |
| **Рабочая температура** | -20°C +50°C |
| **Потребление тока** | 0,2 А |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 40x40x20 мм |
| **Вес** | 0,1 кг |

# AHD-OF 1 Mp

| | |
|---|---|
| **Камера** | Уличная камера стандарта AHD-M |
| **Формат матрицы** | 1/4" OV9712 CMOS |
| **Тип сигнала** | PAL / NTSC |
| **Разрешение** | 1280x720 |
| **Объектив** | 3,6 мм |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,05; Ч/б: 0,01 лк |
| **Дополнительные функции** | AGC, BLC, ATW, D-WDR, OSD |
| **Дальность ИК-подсветки** | до 40 м |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Потребление тока** | 0,5 А |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 180x67x65 мм |
| **Вес** | 0,3 кг |

# AHD-OV 1 Mp

| | |
|---|---|
| **Камера** | Уличная камера стандарта AHD-M |
| **Формат матрицы** | 1/4" OV9712 CMOS |
| **Тип сигнала** | PAL / NTSC |
| **Разрешение** | 1280x720 |
| **Объектив** | 2,8-12 мм |
| **Механический ИК-фильтр** | Есть |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,05; Ч/б: 0,01 лк |
| **Дополнительные функции** | D-WDR; AGC, BLC, ATW, OSD |
| **Дальность ИК-подсветки** | до 40 м |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Потребление тока** | 0,4 А |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 200x171x83 |
| **Вес** | 0,9 кг |

# AHD-OF 1.3 Mp

Разъем питания в комплекте

| | |
|---|---|
| **Камера** | Уличная камера стандарта AHD-M |
| **Формат матрицы** | 1/3" SONY CMOS IMX225 |
| **Тип сигнала** | PAL / NTSC |
| **Разрешение** | 1280x960 |
| **Объектив** | 3,6 мм |
| **Механический ИК-фильтр** | Есть |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,05; Ч/б: 0,01 лк |
| **Дополнительные функции** | D-WDR; AGC, BLC, ATW, OSD |
| **Дальность ИК-подсветки** | до 40 м |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Потребление тока** | 0,4 А |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 200x84x72 мм |
| **Вес** | 0,3 кг |

# AHD-OV 1.3 Mp

Разъем питания в комплекте

| | |
|---|---|
| **Камера** | Уличная камера стандарта AHD-M |
| **Формат матрицы** | 1/3" SONY CMOS IMX225 |
| **Тип сигнала** | PAL / NTSC |
| **Разрешение** | 1280x960 |
| **Объектив** | 2,8-12 мм |
| **Механический ИК-фильтр** | Есть |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,05; Ч/б: 0,01 лк |
| **Дополнительные функции** | D-WDR; AGC, BLC, ATW, OSD |
| **Дальность ИК-подсветки** | до 40 м |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Потребление тока** | 0,4 А |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 200x171x83 |
| **Вес** | 0,9 кг |

# AHD-OF 1.3 Mp Apt

Разъем питания в комплекте

| | |
|---|---|
| **Камера** | Уличная камера стандарта AHD-M |
| **Формат матрицы** | 1/3" Aptina AR0130 CMOS |
| **Тип сигнала** | PAL / NTSC |
| **Разрешение** | 1280x960 |
| **Объектив** | 3,6 мм |
| **Механический ИК-фильтр** | Есть |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,05; Ч/б: 0,01 лк |
| **Дополнительные функции** | D-WDR; AGC, BLC, ATW, OSD |
| **Дальность ИК-подсветки** | до 40 м |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Потребление тока** | 0,4 А |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 200x84x72 мм |
| **Вес** | 0,3 кг |

# AHD-OV 1.3 Mp Apt

Разъем питания в комплекте

| | |
|---|---|
| **Камера** | Уличная камера стандарта AHD-M |
| **Формат матрицы** | 1/3" Aptina AR0130 CMOS |
| **Тип сигнала** | PAL / NTSC |
| **Разрешение** | 1280x960 |
| **Объектив** | 2,8-12 мм |
| **Механический ИК-фильтр** | Есть |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,05; Ч/б: 0,01 лк |
| **Дополнительные функции** | D-WDR; AGC, BLC, ATW, OSD |
| **Дальность ИК-подсветки** | до 40 м |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Потребление тока** | 0,4 А |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 200x171x83 |
| **Вес** | 0,9 кг |

# AHD-OF HN

Разъем питания в комплекте

| | |
|---|---|
| **Камера** | Уличная камера стандарта AHD-H |
| **Формат матрицы** | 1/2.7" CMOS |
| **Тип сигнала** | PAL / NTSC |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Объектив** | 3,6 мм |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,01 лк; Ч/б: 0,001 лк |
| **Механический ИК-фильтр** | Есть |
| **Дополнительные функции** | AGC, BLC, ATW, WDR, 2D-3DNR, UTC-контроллер |
| **Дальность ИК-подсветки** | до 30 м |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Потребление тока** | 0,4 A |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 148x59 мм |
| **Вес** | 0,41 кг |

# AHD-OF 2 Mp

Разъем питания в комплекте

| | |
|---|---|
| **Камера** | Уличная камера стандарта AHD-H |
| **Формат матрицы** | 1/2.9" Sony IMX322 + NVP2441H |
| **Тип сигнала** | PAL / NTSC |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Объектив** | 3,6 мм |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,01 лк; Ч/б: 0,001 лк |
| **Механический ИК-фильтр** | Есть |
| **Дополнительные функции** | AGC, BLC, ATW, WDR, 2D-3DNR, UTC-контроллер |
| **Дальность ИК-подсветки** | до 40 м |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Потребление тока** | 0,4 A |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 202x78 мм |
| **Вес** | 0,45 кг |

# AHD-OF 2 Mp Apt

Разъем питания в комплекте

| | |
|---|---|
| **Камера** | Уличная камера стандарта AHD-H |
| **Формат матрицы** | 1/2.7" Aptina AR0237 |
| **Тип сигнала** | PAL / NTSC |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Объектив** | 3,6 мм |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,01 лк; Ч/б: 0,001 лк |
| **Механический ИК-фильтр** | Есть |
| **Дополнительные функции** | AGC, BLC, ATW, WDR, 2D-3DNR, UTC-контроллер |
| **Дальность ИК-подсветки** | до 40 м |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Потребление тока** | 0,4 A |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 202x78 мм |
| **Вес** | 0,45 кг |

# AHD-OV 2 Mp

Разъем питания в комплекте

| | |
|---|---|
| **Камера** | Уличная камера стандарта AHD-H |
| **Формат матрицы** | 1/2.9" Sony IMX322 + NVP2441H |
| **Тип сигнала** | PAL / NTSC |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Объектив** | 2,8-12 мм |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,01 лк; Ч/б: 0,001 лк |
| **Механический ИК-фильтр** | Есть |
| **Дополнительные функции** | AGC, BLC, ATW, WDR, 2D-3DNR, UTC-контроллер |
| **Дальность ИК-подсветки** | до 60 м |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Потребление тока** | 0,8 A |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 305x81 мм |
| **Вес** | 1 кг |

# AHD-OV 2 Mp Starvis

Разъем питания в комплекте

| | |
|---|---|
| **Камера** | Уличная камера стандарта AHD-H |
| **Формат матрицы** | 1/2.8" Sony IMX291 |
| **Тип сигнала** | PAL / NTSC |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Объектив** | 2,8-12 мм |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,00008 лк; Ч/б: 0,00008 лк |
| **Механический ИК-фильтр** | Есть |
| **Дополнительные функции** | AGC, BLC, ATW, WDR, 2D-3DNR, UTC-контроллер |
| **Дальность ИК-подсветки** | до 60 м |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Потребление тока** | 0,8 A |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 305x81 мм |
| **Вес** | 1 кг |

# AHD-OV 2 Mp Thermo

Разъем питания в комплекте

| | |
|---|---|
| **Камера** | Уличная видеокамера AHD-H с вариофокальным объективом УХЛ-1 (ГОСТ 15150-69) |
| **Формат матрицы** | 1/2.9" Sony IMX322 + NVP2441H |
| **Тип сигнала** | PAL / NTSC |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Объектив** | 2,8-12 мм |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,01 лк; Ч/б: 0,001 лк |
| **Механический ИК-фильтр** | Есть |
| **Дополнительные функции** | AGC, BLC, ATW, WDR, OSD, 2DNR/3DNR, UTC-контроллер |
| **Дальность ИК-подсветки** | до 40 м |
| **Рабочая температура** | -60°C +50°C |
| **Потребление тока** | 1,1 A |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 295x84x120 мм |
| **Вес** | 1,7 кг |

# AHD-OZ 2 Mp

Разъем питания в комплекте

| | |
|---|---|
| **Камера** | Уличная видеокамера AHD-H с вариофокальным объективом |
| **Формат матрицы** | 1/2.9" Sony IMX322 + NVP2440H |
| **Тип сигнала** | PAL / NTSC |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Объектив** | Моторизированный с автофокусом 2,8-12 мм |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,01 лк; Ч/б: 0,001 лк |
| **Механический ИК-фильтр** | Есть |
| **Дополнительные функции** | AGC, BLC, ATW, WDR, OSD, 2DNR/3DNR, UTC-контроллер |
| **Дальность ИК-подсветки** | до 40 м |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Потребление тока** | 1,1 A |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 295x84x120 мм |
| **Вес** | 0,9 кг |

# AHD-OV 5-50 2 Mp

Разъем питания в комплекте

| | |
|---|---|
| **Камера** | Уличная видеокамера AHD-H с вариофокальным объективом для фиксации гос. номеров автотранспорта |
| **Формат матрицы** | 1/2.9" Sony IMX322 + NVP2441H |
| **Тип сигнала** | PAL / NTSC |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Объектив** | 5-50 мм |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,01 лк; Ч/б: 0,001 лк |
| **Механический ИК-фильтр** | Есть |
| **Дополнительные функции** | AGC, BLC, ATW, WDR, OSD, 2DNR/3DNR, UTC-контроллер |
| **Дальность ИК-подсветки** | до 80 м |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Потребление тока** | 1 A |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 325x106x120 мм |
| **Вес** | 1,9 кг |

# AHD-PTZ IR

| | |
|---|---|
| **Камера** | Скоростная купольная камера стандарта AHD-H |
| **Формат матрицы** | 1/2.8" Sony IMX322 + NVP2441H |
| **Тип сигнала** | PAL / NTSC |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Объектив** | 5-90 мм (18x оптический зум) |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,05 лк; Ч/б: 0,005 лк |
| **Функции PTZ** | Панорамирование, наклон, масштабирование. Поворот: 360° горизонталь, 0°~90° вертикаль. Скорость: 0.1-200°/сек. горизонталь, 0.1-120°/сек. вертикаль. |
| **Дополнительные функции** | AGC, BLC, ATW, WDR, OSD, 2DNR/3DNR |
| **Управление** | RS485, **Coaxitron** |
| **Дальность ИК-подсветки** | до 150 м |
| **Рабочая температура** | -40°C +60°C |
| **Потребление тока** | до 4 А |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 216x370 мм |
| **Вес** | 4,5 кг |

# Пульт AHD-UTC

| | |
|---|---|
| **Функция** | Управление OSD-меню |
| **Совместимые камеры** | AHD-DvpF 1 Mp<br>AHD-C1 Mp<br>AHD-OF 2 Mp<br>AHD-OV 2 Mp<br>AHD-OV 2 Mp Thermo<br>AHD-OV 5-50 2 Mp<br>AHD-Ov 2 Mp Starvis<br>AHD-OZ 2 Mp<br>AHD-DF 2 Mp<br>AHD-DV 2 Mp<br>AHD-DVPV 2 Mp<br>AHD-DvpF 2 Mp<br>AHD-DvpZ 2 Mp |

# Конвертер HDMI to AV

| |
|---|
| PAL, NTSC до 1080p |
| 1xRCA - «тюльпан», |
| 2xRCA - аудио L/R |
| Питание по USB |
| 66x55x20 мм |
| -25°C +50°C |

# Камера A11

| | |
|---|---|
| **Камера** | Внутренняя камера стандарта AHD-M |
| **Формат матрицы** | 1/4" CMOS |
| **Тип сигнала** | PAL |
| **Разрешение** | 1280x720 |
| **Объектив** | 3,6 мм |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,1 лк; Ч/б: 0,01 лк |
| **Механический ИК-фильтр** | Есть |
| **Дополнительные функции** | AGC, BLC, ATW |
| **Дальность ИК-подсветки** | до 20 м |
| **Рабочая температура** | -10°C +50°C |
| **Потребление тока** | 0,3 A |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 71x95 мм |
| **Вес** | 0,16 кг |

# Камера A12

| | |
|---|---|
| **Камера** | Внутренняя камера стандарта AHD-H |
| **Формат матрицы** | 1/2.7" CMOS |
| **Тип сигнала** | PAL / NTSC |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Объектив** | 3,6 мм |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,1 лк; Ч/б: 0,01 лк |
| **Механический ИК-фильтр** | Есть |
| **Дополнительные функции** | AGC, BLC, ATW |
| **Дальность ИК-подсветки** | до 20 м |
| **Рабочая температура** | -10°C +50°C |
| **Потребление тока** | 0,5 A |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 100x70 мм |
| **Вес** | 0,16 кг |

# Камера A31

| | |
|---|---|
| **Камера** | Уличная камера стандарта AHD-M |
| **Формат матрицы** | 1/4" CMOS |
| **Тип сигнала** | PAL |
| **Разрешение** | 1280x720 |
| **Объектив** | 3,6 мм |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,1 лк; Ч/б: 0,01 лк |
| **Механический ИК-фильтр** | Есть |
| **Дополнительные функции** | AGC, BLC, ATW |
| **Дальность ИК-подсветки** | до 20 м |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Потребление тока** | 0,3 A |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 177x68x64 мм |
| **Вес** | 0,18 кг |

# Камера A32

| | |
|---|---|
| **Камера** | Уличная камера стандарта AHD-H |
| **Формат матрицы** | 1/2.7" CMOS |
| **Тип сигнала** | PAL / NTSC |
| **Разрешение** | 1920x1080 |
| **Объектив** | 3,6 мм |
| **Мин. освещенность** | Цвет: 0,1 лк; Ч/б: 0,01 лк |
| **Механический ИК-фильтр** | Есть |
| **Дополнительные функции** | AGC, BLC, ATW |
| **Дальность ИК-подсветки** | до 20 м |
| **Рабочая температура** | -45°C +50°C |
| **Потребление тока** | 0,62 A |
| **Питание** | DC 12 В |
| **Габариты (ДхШхВ)** | 180x67x65 мм |
| **Вес** | 0,3 кг |

# HVR-403H-M

Видеорегистратор мультигибридного уровня на 4 канала. Способен записывать несколько стандартов видео: AHD-(M/L)/960H(аналог)/IP. Владея таким регистратором, возможно построить высокоэффективную, недорогую и надёжную систему охранного видеонаблюдения. Применяется в магазинах, в малых офисах, на складах, производстве, малом бизнесе.

xmeye.net
ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| Модель | HVR-403H-M | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Многофункциональность** | Пентаплекс | | | |
| **Операционная система** | Linux | | | |
| **Алгоритм сжатия видео** | H.264 | | | |
| **Видеовход** | 4 BNC (аналог.) + RJ-45 (IP) | | | |
| **Видеовыход** | 1 HDMI<br>1 VGA | | | |
| **АУДИО** | | | | |
| **Аудиовход** | 1 канал (RCA) | | | |
| **Аудиовыход** | 1 канал (RCA) | | | |
| **Формат записи** | G.711 | | | |
| **ЗАПИСЬ** | | | | |
| **Макс. разрешение** | **Запись** | **Воспроизведение** | **Частота кадров** | **Режим регистратора** |
| **AHDNH*4** | 4 | 1 | 12 | AHD |
| **AHDM*4** | 4 | 1 | 25 | AHD |
| **AHDM*4** | 4 | 2 | 12 | AHD |
| **AHDL*4** | 4 | 4 | 25 | AHD |
| **AHDM*2+720P*2** | 4 | 2 | 25 | Гибридный |
| **1080P*4** | 4 | 1 | 25 | IP |
| **720P*8** | 8 | 1 | 25 | IP |
| **960P*8** | 8 | 1 | 25 | IP |
| **HDD** | | | | |
| **Количество жестких дисков и их емкость** | 1 SATA 3,5” до 6 ТБ | | | |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | | | | |
| **Средства управления** | USB мышь | | | |
| **УПРАВЛЕНИЕ ВИДЕОКАМЕРОЙ** | | | | |
| **Интерфейс** | TCP/IP | | | |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | | | | |
| **В комплекте** | Блок питания DC 12 В - 1шт. SATA кабель - 1шт. USB мышь - 1шт. CD (включает руководство по эксплуатации, сервисные программы) - 1шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт. | | | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНО** | | | | |
| **Питание** | DC 12 В/2 А | | | |
| **Объединение в распределенную, масштабируемую систему с моделью** | Все регистраторы серии Hybrid, HVR и NVR серии H | | | |
| **Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)** | 210x210x45 | | | |
| **Вес нетто, кг** | 0,8 | | | |

# HVR-403H-N

Видеорегистратор мультигибридного уровня на 4 канала. Способен записывать несколько стандартов видео: AHD-(M/L)/960H(аналог)/IP. Владея таким регистратором, возможно построить высокоэффективную, недорогую и надёжную систему охранного видеонаблюдения. Применяется в магазинах, в малых офисах, на складах, производстве, малом бизнесе.

xmeye.net
ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| Модель | HVR-403H-N |
|---|---|
| **Многофункциональность** | Пентаплекс |
| **Операционная система** | Linux |
| **Алгоритм сжатия видео** | H.264 |
| **Видеовход** | 4 BNC (аналог.) + RJ-45 (IP) |
| **Видеовыход** | 1 HDMI<br>1 VGA |
| **АУДИО** | |
| **Аудиовход** | 1 канал (RCA) |
| **Аудиовыход** | 1 канал (RCA) |
| **Формат записи** | G.711 |
| **HDD** | |
| **Количество жестких дисков и их емкость** | 1 SATA 3,5” до 6 ТБ |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | |
| **Средства управления** | USB мышь |
| **УПРАВЛЕНИЕ ВИДЕОКАМЕРОЙ** | |
| **Интерфейс** | TCP/IP |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | |
| **В комплекте** | Блок питания DC 12 В - 1шт. SATA кабель - 1шт. USB мышь - 1шт. CD (включает руководство по эксплуатации, сервисные программы) - 1шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт. |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНО** | |
| **Питание** | DC 12 В/2 А |
| **Объединение в распределенную, масштабируемую систему с моделью** | Все регистраторы серии Hybrid, HVR и NVR серии H |
| **Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)** | 210x210x45 |
| **Вес нетто, кг** | 0,8 |

# HVR-803H-N

Видеорегистратор мультигибридного уровня 8 каналов способен записывать несколько стандартов видео: AHD-NH/1080P(аналог)/IP. Владея таким регистратором, возможно построить высокоэффективную НЕ дорогую и надёжную систему охранного видеонаблюдения. Применяется в магазинах, в малых офисах, на складах, производстве, малом бизнесе.

xmeye.net
ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| Модель | HVR-803H-M | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Многофункциональность** | Пентаплекс | | | |
| **Операционная система** | Linux | | | |
| **Алгоритм сжатия видео** | H.264 | | | |
| **Видеовход** | 8 BNC (аналог.) + RJ-45 (IP) | | | |
| **Видеовыход** | 1 HDMI<br>1 VGA | | | |
| **АУДИО** | | | | |
| **Аудиовход** | 1 канал (RCA) | | | |
| **Аудиовыход** | 1 канал (RCA) | | | |
| **Формат записи** | G.711 | | | |
| **ЗАПИСЬ** | | | | |
| **Макс. разрешение** | **Запись** | **Воспроизведение** | **Частота кадров** | **Режим регистратора** |
| **AHDNH*8** | 8 | 8 | 12 | AHD |
| **AHDH*4** | 4 | 4 | 15 | AHD |
| **AHDNH*4** | 4 | 4 | 25 | AHD |
| **AHDH*2+1080P*2** | 4 | 2 | 25 | Гибридный |
| **5M*4** | 4 | 1 | 25 | IP |
| **1080P*16** | 16 | 2 | 25 | IP |
| **1080P*9** | 9 | 4 | 25 | IP |
| **960P*16** | 16 | 4 | 25 | IP |
| **HDD** | | | | |
| **Количество жестких дисков и их емкость** | 1 SATA 3,5” до 6 ТБ | | | |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | | | | |
| **Средства управления** | USB мышь | | | |
| **УПРАВЛЕНИЕ ВИДЕОКАМЕРОЙ** | | | | |
| **Интерфейс** | TCP/IP | | | |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | | | | |
| **В комплекте** | Блок питания DC 12 В - 1шт. SATA кабель - 1шт. USB мышь - 1шт. CD (включает руководство по эксплуатации, сервисные программы) - 1шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт. | | | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНО** | | | | |
| **Питание** | DC 12 В/2 А | | | |
| **Объединение в распределенную, масштабируемую систему с моделью** | Все регистраторы серии Hybrid, HVR и NVR серии H | | | |
| **Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)** | 210x210x45 | | | |
| **Вес нетто, кг** | 0,8 | | | |

# HVR-164-N

Видеорегистратор профессионального уровня на 16 каналов, способен записывать несколько стандартов видео: AHD-NH/960H(аналог)/IP. Использование современной архитектуры упростило подключение внешних Wi-Fi или 3G устройств через USB, а многозадачность способствует комфортной и безупречной работе всей системы.

xmeye.net
ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| Модель | HVR-164-N | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Многофункциональность** | Пентаплекс | | | |
| **Операционная система** | Linux | | | |
| **Алгоритм сжатия видео** | H.264 | | | |
| **Видеовход** | 16 BNC + 1*RJ-45 (для IP) | | | |
| **Видеовыход** | 1 VGA<br>1 HDMI | | | |
| **АУДИО** | | | | |
| **Аудиовход** | 2 RCA | | | |
| **Аудиовыход** | 1 RCA | | | |
| **Формат записи** | G.711A | | | |
| **ЗАПИСЬ** | | | | |
| **Макс. разрешение** | **Запись** | **Воспроизведение** | **Частота кадров** | **Режим регистратора** |
| **AHDNH*16** | 16 | 16 | 12 | AHD |
| **AHDNH*8** | 8 | 8 | 25 | AHD |
| **AHDL*16** | 16 | 8 | 25 | AHD |
| **AHDNH*8+960P*8** | 16 | 8 | AHDNH – 12 AHDL/IP – 25 | Гибридный |
| **1080P*8** | 8 | 4 | 25 | IP |
| **960P*16** | 16 | 9 | 25 | IP |
| **3M*4** | 4 | 4 | 25 | IP |
| **5M*4** | 4 | 2 | 25 | IP |
| **HDD** | | | | |
| **Количество жестких дисков и их емкость** | 1 SATA до 6 ТБ | | | |
| **СЕТЬ** | | | | |
| **Поддержка работы по сети** | LAN, 3G / 4G, Wi-Fi (внешний подключаемый модуль) | | | |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | | | | |
| **Средства управления** | USB мышь | | | |
| **УПРАВЛЕНИЕ ВИДЕОКАМЕРОЙ** | | | | |
| **Интерфейс** | RS-485, TCP/IP | | | |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | | | | |
| **В комплекте** | Блок питания DC 12 В - 1шт. SATA кабель - 1шт. USB мышь - 1шт. CD (включает руководство по эксплуатации, сервисные программы) - 1шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт. | | | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНО** | | | | |
| **Питание** | DC 12 В/2 А | | | |
| **Объединение в распределенную, масштабируемую систему с моделью** | Все регистраторы серии Hybrid, HVR и NVR серии H | | | |
| **Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)** | 255x225x45 | | | |
| **Вес нетто, кг** | 1,8 | | | |

# HVR-164H-N

Видеорегистратор профессионального уровня на 16 каналов, способен записывать несколько стандартов видео: AHD-NH/960H(аналог)/IP. Использование современной архитектуры упростило подключение внешних Wi-Fi или 3G устройств через USB, а многозадачность способствует комфортной и безупречной работе всей системы.

xmeye.net
ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| Модель | HVR-164H-N | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Многофункциональность** | Пентаплекс | | | |
| **Операционная система** | Linux | | | |
| **Алгоритм сжатия видео** | H.264 | | | |
| **Видеовход** | 16 BNC + 1*RJ-45 (для IP) | | | |
| **Видеовыход** | 1 VGA<br>1 HDMI | | | |
| **АУДИО** | | | | |
| **Аудиовход** | 6 RCA | | | |
| **Аудиовыход** | 1 RCA | | | |
| **Формат записи** | G.711A | | | |
| **ЗАПИСЬ** | | | | |
| **Макс. разрешение** | **Запись** | **Воспроизведение** | **Частота кадров** | **Режим регистратора** |
| **AHDNH*16** | 16 | 16 | 12 | AHD |
| **AHDNH*8** | 8 | 8 | 25 | AHD |
| **AHDL*16** | 16 | 8 | 25 | AHD |
| **AHDNH*8+960P*8** | 16 | 8 | AHDNH – 12 AHDL/IP – 25 | Гибридный |
| **1080P*8** | 8 | 4 | 25 | IP |
| **960P*16** | 16 | 9 | 25 | IP |
| **3M*4** | 4 | 4 | 25 | IP |
| **5M*4** | 4 | 2 | 25 | IP |
| **HDD** | | | | |
| **Количество жестких дисков и их емкость** | 2 SATA до 12 ТБ | | | |
| **СЕТЬ** | | | | |
| **Поддержка работы по сети** | LAN, 3G / 4G, Wi-Fi (внешний подключаемый модуль) | | | |
| **ТРЕВОГА** | | | | |
| **Тревожные входы / выходы** | 4/1 | | | |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | | | | |
| **Средства управления** | USB мышь, IR пульт ДУ | | | |
| **УПРАВЛЕНИЕ ВИДЕОКАМЕРОЙ** | | | | |
| **Интерфейс** | RS-485, TCP/IP, по коаксиальному кабелю | | | |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | | | | |
| **В комплекте** | Блок питания DC 12 В - 1шт. SATA кабель - 1шт. ИК пульт - 1шт. USB мышь - 1шт. CD (включает руководство по эксплуатации, сервисные программы) - 1шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт. | | | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНО** | | | | |
| **Питание** | DC 12 В/4 А | | | |
| **Объединение в распределенную, масштабируемую систему с моделью** | Все регистраторы серии Hybrid, HVR и NVR серии H | | | |
| **Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)** | 310x298x60 | | | |
| **Вес нетто, кг** | 2,5 | | | |

# HVR-405-H

Видеорегистратор профессионального уровня на 4 канала, способен записывать несколько стандартов видео: AHD-H(NH)/ 960H(аналог)/ IP. Использование современной архитектуры упростило подключение внешних Wi-Fi или 3G устройств через USB, а многозадачность способствует комфортной и безупречной работе всей системы.

xmeye.net
ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| Модель | HVR-405-H | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Многофункциональность** | Пентаплекс, мультигибридный | | | |
| **Операционная система** | Linux | | | |
| **Алгоритм сжатия видео** | H.264 | | | |
| **Видеовход** | 4 BNC | | | |
| **Видеовыход** | 1 VGA<br>1 HDMI | | | |
| **АУДИО** | | | | |
| **Аудиовход** | 4 RCA | | | |
| **Аудиовыход** | 1 RCA | | | |
| **Формат записи** | G.711A | | | |
| **ЗАПИСЬ** | | | | |
| **Макс. разрешение** | **Запись** | **Воспроизведение** | **Частота кадров** | **Режим регистратора** |
| **AHDH*4** | 4 | 4 | 12 | AHD |
| **AHDNH*4** | 4 | 4 | 25 | AHD |
| **AHDH*2+1080P*2** | 4 | 2 | 25 | Гибридный |
| **AHDM*4+720P*4** | 8 | 4 | 25 | Гибридный |
| **1080P*9** | 9 | 4 | 25 | IP |
| **1080P*16** | 16 | 2 | 25 | IP |
| **960P*16** | 16 | 4 | 25 | IP |
| **5M*4** | 4 | 1 | 25 | IP |
| **HDD** | | | | |
| **Количество жестких дисков и их емкость** | 1 SATA до 6 ТБ | | | |
| **СЕТЬ** | | | | |
| **Поддержка работы по сети** | LAN, 3G / 4G, Wi-Fi (внешний подключаемый модуль) | | | |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | | | | |
| **Средства управления** | USB мышь, IR пульт ДУ | | | |
| **УПРАВЛЕНИЕ ВИДЕОКАМЕРОЙ** | | | | |
| **Интерфейс** | RS-485, TCP/IP, по коаксиальному кабелю | | | |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | | | | |
| **В комплекте** | Блок питания DC 12 В - 1шт. SATA кабель - 1шт. ИК пульт - 1шт. USB мышь - 1шт. CD (включает руководство по эксплуатации, сервисные программы) - 1шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт. | | | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНО** | | | | |
| **Питание** | DC 12 В/2 А | | | |
| **Объединение в распределенную, масштабируемую систему с моделью** | Все регистраторы серии Hybrid, HVR и NVR серии H | | | |
| **Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)** | 255x225x45 | | | |
| **Вес нетто, кг** | 1,8 | | | |

# HVR-805-H

Видеорегистратор профессионального уровня на 8 каналов, способен записывать несколько стандартов видео: AHD-H(NH)/ 960H(аналог)/ IP. Использование современной архитектуры упростило подключение внешних Wi-Fi или 3G устройств через USB, а многозадачность способствует комфортной и безупречной работе всей системы.

xmeye.net
ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| Модель | HVR-805-H | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Многофункциональность** | Пентаплекс, мультигибридный | | | |
| **Операционная система** | Linux | | | |
| **Алгоритм сжатия видео** | H.264 | | | |
| **Видеовход** | 8 BNC | | | |
| **Видеовыход** | 1 VGA<br>1 HDMI | | | |
| **АУДИО** | | | | |
| **Аудиовход** | 4 RCA | | | |
| **Аудиовыход** | 1 RCA | | | |
| **Формат записи** | G.711A | | | |
| **ЗАПИСЬ** | | | | |
| **Макс. разрешение** | **Запись** | **Воспроизведение** | **Частота кадров** | **Режим регистратора** |
| **AHDH*8** | 8 | 4 | 12 | AHD |
| **AHDNH*8** | 8 | 8 | 25 | AHD |
| **AHDH*4+1080P*4** | 8 | 4 | 25 | Гибридный |
| **1080P*8+960P*8** | 16 | 4 | 25 | IP |
| **960P*16** | 16 | 9 | 25 | IP |
| **3M*4** | 4 | 4 | 25 | IP |
| **5M*4** | 4 | 2 | 25 | IP |
| **HDD** | | | | |
| **Количество жестких дисков и их емкость** | 1 SATA до 6 ТБ | | | |
| **СЕТЬ** | | | | |
| **Поддержка работы по сети** | LAN, 3G / 4G, Wi-Fi (внешний подключаемый модуль) | | | |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | | | | |
| **Средства управления** | USB мышь, IR пульт ДУ | | | |
| **УПРАВЛЕНИЕ ВИДЕОКАМЕРОЙ** | | | | |
| **Интерфейс** | RS-485, TCP/IP, по коаксиальному кабелю | | | |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | | | | |
| **В комплекте** | Блок питания DC 12 В - 1шт. SATA кабель - 1шт. ИК пульт - 1шт. USB мышь - 1шт. CD (включает руководство по эксплуатации, сервисные программы) - 1шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт. | | | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНО** | | | | |
| **Питание** | DC 12 В/2 А | | | |
| **Объединение в распределенную, масштабируемую систему с моделью** | Все регистраторы серии Hybrid, HVR и NVR серии H | | | |
| **Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)** | 255x225x45 | | | |
| **Вес нетто, кг** | 1,8 | | | |

# HVR-165-H

Видеорегистратор профессионального уровня на 16 каналов, способен записывать несколько стандартов видео: AHD-H(NH)/960H(аналог)/IP. Использование современной архитектуры упростило подключение внешних Wi-Fi или 3G устройств через USB, а многозадачность способствует комфортной и безупречной работе всей системы.

xmeye.net
ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| Модель | HVR-165-H | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Многофункциональность** | Пентаплекс, мультигибридный | | | |
| **Операционная система** | Linux | | | |
| **Алгоритм сжатия видео** | H.264 | | | |
| **Видеовход** | 16 BNC | | | |
| **Видеовыход** | 1 VGA<br>1 HDMI | | | |
| **АУДИО** | | | | |
| **Аудиовход** | 6 RCA | | | |
| **Аудиовыход** | 1 RCA | | | |
| **Формат записи** | G.711A | | | |
| **ЗАПИСЬ** | | | | |
| **Макс. разрешение** | **Запись** | **Воспроизведение** | **Частота кадров** | **Режим регистратора** |
| **AHDH*16** | 16 | 16 | 12 | AHD |
| **AHDNH*16** | 16 | 16 | 25 | AHD |
| **AHDH*8** | 8 | 8 | 25 | AHD |
| **AHDH*8** | 8 | 4 | 25 | AHD |
| **AHDH*8+1080P*8** | 16 | 8 | 12 | Гибридный |
| **1080P*8+960P*8** | 16 | 16 | 25 | IP |
| **3M*8** | 8 | 8 | 25 | IP |
| **5M*4** | 4 | 4 | 25 | IP |
| **HDD** | | | | |
| **Количество жестких дисков и их емкость** | 2 SATA до 12 ТБ | | | |
| **СЕТЬ** | | | | |
| **Поддержка работы по сети** | LAN, 3G / 4G, Wi-Fi (внешний подключаемый модуль) | | | |
| **ТРЕВОГА** | | | | |
| **Тревожные входы / выходы** | 4/1 | | | |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | | | | |
| **Средства управления** | USB мышь, IR пульт ДУ | | | |
| **УПРАВЛЕНИЕ ВИДЕОКАМЕРОЙ** | | | | |
| **Интерфейс** | RS-485, TCP/IP, по коаксиальному кабелю | | | |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | | | | |
| **В комплекте** | Блок питания DC 12 В - 1шт. SATA кабель - 1шт. ИК пульт - 1шт. USB мышь - 1шт. CD (включает руководство по эксплуатации, сервисные программы) - 1шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт. | | | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНО** | | | | |
| **Питание** | DC 12 В/4 А | | | |
| **Объединение в распределенную, масштабируемую систему с моделью** | Все регистраторы серии Hybrid, HVR и NVR серии H | | | |
| **Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)** | 310x298x60 | | | |
| **Вес нетто, кг** | 1,9 | | | |

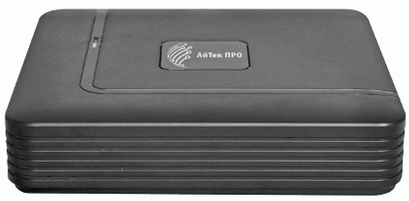

# NVR-406H light

4-поточный IP-видеорегистратор. Обеспечивает запись видеопотоков, их архивацию и передачу записанных данных по запросу для визуализации. Модель построена на операционной системе Linux.

xmeye.net
ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| Модель | NVR-406H Light | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Многофункциональность** | Пентаплекс | | | | |
| **Операционная система** | Linux | | | | |
| **Алгоритм сжатия видео** | H.264 | | | | |
| **Видеовход** | RJ45 | | | | |
| **Видеовыход** | 1 VGA, 1 HDMI | | | | |
| **АУДИО** | | | | | |
| **Аудиоканалы** | 4 (поток формируется камерой) | | | | |
| **Формат записи** | G.711A | | | | |
| **ЗАПИСЬ** | | | | | |
| **Макс. разрешение** | Запись | Воспроизведение | Частота кадров | Режим регистратора | Кол-во одновременно отображаемых окон |
| **4*1080p** | 4 | 1 | 25 | IP | 4 |
| **8*D1** | 8 | 4 | 25 | IP | 4 |
| **HDD** | | | | | |
| **Количество жестких дисков и их емкость** | 1 SATA до 6 ТБ | | | | |
| **СЕТЬ** | | | | | |
| **Поддержка работы по сети** | LAN | | | | |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | | | | | |
| **Средства управления** | USB мышь | | | | |
| **УПРАВЛЕНИЕ ВИДЕОКАМЕРОЙ** | | | | | |
| **Интерфейс** | TCP/IP | | | | |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | | | | | |
| **В комплекте** | Блок питания DC 12В - 1шт.; SATA кабель - 1шт.; USB мышь - 1шт.;<br>CD (включает руководство по эксплуатации, сервисные программы) - 1шт.;<br>Руководство по эксплуатации – 1 шт. | | | | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНО** | | | | | |
| **Питание** | DC 12В/2А | | | | |
| **Объединение в распределенную, масштабируемую систему с моделью** | Все регистраторы серии Hybrid, HVR и NVR серии H | | | | |
| **Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)** | 210x210x45 | | | | |
| **Вес нетто, кг** | 0,8 | | | | |

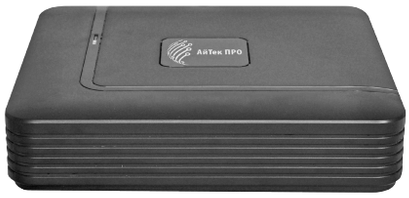

# NVR-806H Light

8-поточный видеорегистратор, предназначен для построения полнофункциональной системы охранного наблюдения для малого бизнеса и частных хозяйств.
Отличительной особенностью является оптимизация функционала, высокое качество записи и надёжность.

xmeye.net
ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Модель** | **NVR-806H Light** | | | | |
| **Многофункциональность** | Пентаплекс | | | | |
| **Операционная система** | Linux | | | | |
| **Алгоритм сжатия видео** | H.264 | | | | |
| **Видеовход** | RJ-45 (IP) | | | | |
| **Видеовыход** | 1 VGA, 1 HDMI | | | | |
| **АУДИО** | | | | | |
| **Аудиоканалы** | 8 (поток формируется камерой) | | | | |
| **Аудиовыход** | 1 | | | | |
| **Формат записи** | G.711A | | | | |
| **ЗАПИСЬ** | | | | | |
| **Макс. разрешение** | Запись | Воспроизведение | Частота кадров | Режим регистратора | Кол-во одновременно отображаемых окон |
| **1080P*8** | 8 | 2 | 25 | IP | 8 |
| **720P*8** | 8 | 4 | 25 | IP | 8 |
| **1080P*4** | 4 | 2 | 25 | IP | 4 |
| **HDD** | | | | | |
| **Количество жестких дисков и их емкость** | 1 SATA до 6 ТБ | | | | |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | | | | | |
| **Средства управления** | USB мышь | | | | |
| **УПРАВЛЕНИЕ ВИДЕОКАМЕРОЙ** | | | | | |
| **Интерфейс** | RS-485, TCP/IP, Пульт ДУ | | | | |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | | | | | |
| **В комплекте** | Блок питания DC 12В - 1шт.; SATA кабель - 1шт.; USB мышь - 1шт.;<br>CD (включает руководство по эксплуатации, сервисные программы) - 1шт.;<br>Руководство по эксплуатации – 1 шт. | | | | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНО** | | | | | |
| **Питание** | DC 12В/2А | | | | |
| **Объединение в распределенную, масштабируемую систему с моделью** | Все регистраторы серии Hybrid, HVR и NVR серии H | | | | |
| **Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)** | 210x210x45 | | | | |
| **Вес нетто, кг** | 0,8 | | | | |

# NVR-167H

16-поточный сетевой видеорегистратор является гибким инструментом для ведения IP-видеонаблюдения.
Видеорегистратор позволяет подключать локальный монитор и имеет полную интеграцию с IP-камерами серии E

xmeye.net
ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| Модель | NVR-167H | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Многофункциональность** | Пентаплекс | | | | |
| **Операционная система** | Linux | | | | |
| **Алгоритм сжатия видео** | H.264 | | | | |
| **Видеовход** | RJ-45 | | | | |
| **Видеовыход** | 1 VGA<br>1 HDMI | | | | |
| **АУДИО** | | | | | |
| **Аудиоканалы** | 16 (поток формируется камерой) | | | | |
| **Аудио- вход/выход** | 1/1 | | | | |
| **Формат записи** | G.711A кодируется камерой | | | | |
| **ЗАПИСЬ** | | | | | |
| **Макс. разрешение** | Запись | Воспроизведение | Частота кадров | Режим регистратора | Кол-во одновременно отображаемых окон |
| **5M*8** | 8 | 2 | 25 | IP | 8 |
| **3M*16** | 16 | 4 | 25 | IP | 16 |
| **1080P*24** | 24 | 4 | 25 | IP | 24 |
| **960P*32** | 32 | 8 | 25 | IP | 24 |
| **720P*16** | 16 | 16 | 25 | IP | 16 |
| **HDD** | | | | | |
| **Количество жестких дисков и их емкость** | 2 SATA до 12 ТБ | | | | |
| **СЕТЬ** | | | | | |
| **Поддержка работы по сети** | LAN, 3G / 4G, Wi-Fi (внешний подключаемый модуль) | | | | |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | | | | | |
| **Средства управления** | USB мышь, пульт ДУ | | | | |
| **УПРАВЛЕНИЕ ВИДЕОКАМЕРОЙ** | | | | | |
| **Интерфейс** | RS-485, TCP/IP | | | | |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | | | | | |
| **В комплекте** | Блок питания DC 12В - 1шт. SATA кабель - 1шт. ИК пульт - 1шт. USB мышь - 1шт. CD (включает руководство по эксплуатации, сервисные программы) - 1шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт. | | | | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНО** | | | | | |
| **Питание** | DC 12 В/4 А | | | | |
| **Объединение в распределенную, масштабируемую систему с моделью** | Все регистраторы серии Hybrid, HVR и NVR серии H | | | | |
| **Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)** | 350x295x45 | | | | |
| **Вес нетто, кг** | 2,3 | | | | |

# NVR-407H

4-поточный сетевой видеорегистратор. Обеспечивает запись видеопотоков, их архивацию и передачу записанных данных по запросу для визуализации. Модель построена на операционной системе Linux.

xmeye.net
ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| Модель | NVR-407H | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Многофункциональность** | Пентаплекс | | | | |
| **Операционная система** | Linux | | | | |
| **Алгоритм сжатия видео** | H.265 / H.264 | | | | |
| **Видеовход** | RJ-45 | | | | |
| **Видеовыход** | 1 HDMI (4K) | | | | |
| **АУДИО** | | | | | |
| **Аудиоканалы** | 4 (поток формируется камерой) | | | | |
| **Формат записи** | G.711A | | | | |
| **ЗАПИСЬ** | | | | | |
| **Макс. разрешение** | Запись | Воспроизведение | Частота кадров | Режим регистратора | Кол-во одновременно отображаемых окон |
| **5M*4** | 4 | 2 | 25 | IP | 4 |
| **4M*4** | 4 | 4 | 25 | IP | 4 |
| **HDD** | | | | | |
| **Количество жестких дисков и их емкость** | 1 SATA до 6 ТБ | | | | |
| **СЕТЬ** | | | | | |
| **Поддержка работы по сети** | да | | | | |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | | | | | |
| **Средства управления** | LAN, 3G / 4G, Wi-Fi (внешний подключаемый модуль) | | | | |
| **УПРАВЛЕНИЕ ВИДЕОКАМЕРОЙ** | | | | | |
| **Интерфейс** | RS-485, TCP/IP | | | | |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | | | | | |
| **В комплекте** | Блок питания DC 12В - 1шт.; SATA кабель - 1шт.; ИК пульт - 1шт.; USB мышь - 1шт.; CD (включает руководство по эксплуатации, сервисные программы) - 1шт.; Руководство по эксплуатации – 1 шт. | | | | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНО** | | | | | |
| **Питание** | DC 12 В/2 А | | | | |
| **Объединение в распределенную, масштабируемую систему с моделью** | Все регистраторы серии Hybrid, HVR и NVR серии H | | | | |
| **Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)** | 255x225x45 | | | | |
| **Вес нетто, кг** | 1,2 | | | | |

H.265 HEVC
High Effeciency Video Coding

# NVR-247H

24-поточный сетевой IP-видеорегистратор. Обеспечивает запись видеопотоков, их архивацию и передачу записанных данных по запросу для визуализации. Модель построена на операционной системе Linux, поддерживает работу по сети, 3G и Wi-Fi.
Также в регистраторе реализовано управление PTZ устройствами.

xmeye.net
ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Модель** | **NVR-247H** | | | | |
| **Многофункциональность** | Пентаплекс | | | | |
| **Операционная система** | Linux | | | | |
| **Алгоритм сжатия видео** | H.264 / H.265 | | | | |
| **Видеовход** | RJ-45 | | | | |
| **Видеовыход** | 1 VGA<br>1 HDMI (4K) | | | | |
| **АУДИО** | | | | | |
| **Аудиоканалы** | до 32 (поток формируется камерой) | | | | |
| **Аудио- вход/выход** | 1/1 | | | | |
| **Формат записи** | G.711A кодируется камерой | | | | |
| **ЗАПИСЬ** | | | | | |
| **Макс. разрешение** | Запись | Воспроизведение | Частота кадров | Режим регистратора | Кол-во одновременно отображаемых окон |
| **4M*32** | 32 | 9 | 25 | IP | 32 |
| **5M*24** | 24 | 4 | 25 | IP | 24 |
| **1080P*16** | 16 | 16 | 25 | IP | 16 |
| **HDD** | | | | | |
| **Количество жестких дисков и их емкость** | 4 SATA до 24 ТБ | | | | |
| **СЕТЬ** | | | | | |
| **Поддержка работы по сети** | LAN, 3G / 4G, Wi-Fi (внешний подключаемый модуль) | | | | |
| **ТРЕВОГА** | | | | | |
| **Тревожные входы / выходы** | 16/4 | | | | |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | | | | | |
| **Средства управления** | USB мышь, пульт ДУ | | | | |
| **УПРАВЛЕНИЕ ВИДЕОКАМЕРОЙ** | | | | | |
| **Интерфейс** | RS-485, TCP/IP 1000 Мбит/с | | | | |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | | | | | |
| **В комплекте** | Блок питания DC 12В - 1шт. SATA кабель - 1шт. ИК пульт - 1шт. USB мышь - 1шт. CD (включает руководство по эксплуатации, сервисные программы) - 1шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт. | | | | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНО** | | | | | |
| **Питание** | DC 12 В/6 А | | | | |
| **Объединение в распределенную, масштабируемую систему с моделью** | Все регистраторы серии Hybrid, HVR и NVR серии H | | | | |
| **Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)** | 440x440,5x60 | | | | |
| **Вес нетто, кг** | 4 | | | | |

# MHVR-56S

Усовершенствованный многофункциональный мобильный видеорегистратор MHVR-56S разработан на новой платформе N9M и предназначен для работы с IP-камерами с высоким разрешением, а также с аналоговым аудио- и видеооборудованием. Высокоскоростной процессор, встроенная операционная система и запатентованная файловая система 4.0 гарантируют безопасность данных, а формат сжатия видео H.264, реализация работы по сети и GPS обеспечивают максимальное удобство в работе. Видеорегистратор поддерживает следующие режимы записи видео: AHD 1080P и 720P, IP 1080P и 720P, WD1, WHD1, WCIF, D1, HD1, CIF, а также запись во время движения транспортного средства и загрузку данных при помощи беспроводного соединения. Программное обеспечение позволяет управлять тревожными выходами, проводить аналитику воспроизведения и работать удаленно по сети. Модульная конструкция делает данный видеорегистратор удобным в установке и эксплуатации

| **Модель** | **MHVR-56S** | | |
|---|---|---|---|
| **Многофункциональность** | Пентаплекс | | |
| **Операционная система** | Linux 3.0.8 | | |
| **Алгоритм сжатия видео** | H.264 | | |
| **Видеовход** | 4 + 1 IP | | |
| **Видеовыход** | 1 | | |
| **АУДИО** | | | |
| **Аудио- вход/выход** | 5/1 | | |
| **Формат записи** | ADPCM, G.711A, G.711U | | |
| **ЗАПИСЬ** | | | |
| **Макс. разрешение** | Запись | Частота кадров | Режим регистратора |
| **4*1080P(AHD)+1080P(IP)** | 5 | 12 / 30 (ip) | гибрид |
| **4*720P(AHD)+1080P(IP)** | 5 | 25 / 30 (ip) | гибрид |
| **HDD** | | | |
| **Жесткие диски** | 1 SATA 2.5 до 2 ТБ | | |
| **СЕТЬ** | | | |
| **Поддержка работы по сети** | 3G/4G, Wi-Fi, Ethernet (опция) | | |
| **ТРЕВОГА** | | | |
| **Тревожные входы / выходы** | 8/2 (опция) | | |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | | | |
| **Средства управления** | Сенсорная панель CP4, Easy Check, по сети (3G/4G/WIFI), мышь (опция) | | |
| **РАЗЪЕМЫ** | | | |
| **Интерфейс** | USB, SD, SIM, RS232, RS485 | | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНО** | | | |
| **Питание** | DC 8-36В, ИБП (опция) | | |
| **Габариты, мм (ДхШхВ)** | 255,3x150x89,1 | | |
| **Вес нетто, кг** | 2 | | |

# MHVR-126S

Усовершенствованный многофункциональный мобильный видеорегистратор MHVR-126S разработан на новой платформе N9M и предназначен для работы с IP-камерами с высоким разрешением, а также с аналоговым аудио- и видеооборудованием. Высокоскоростной процессор, встроенная операционная система и запатентованная файловая система 4.0 гарантируют безопасность данных, а формат сжатия видео H.264, реализация работы по сети и GPS обеспечивают максимальное удобство в работе. Видеорегистратор поддерживает следующие режимы записи видео: AHD 1080P и 720P, IP 1080P и 720P, WD1, WHD1, WCIF, D1, HD1, CIF, а также запись во время движения транспортного средства и загрузку данных при помощи беспроводного соединения. Программное обеспечение позволяет управлять тревожными выходами, проводить аналитику воспроизведения и работать удаленно по сети. Модульная конструкция делает данный видеорегистратор удобным в установке и эксплуатации

| Модель | MHVR-126S | | |
|---|---|---|---|
| **Многофункциональность** | Пентаплекс | | |
| **Операционная система** | Linux 3.0.8 | | |
| **Алгоритм сжатия видео** | H.264 | | |
| **Видеовход** | 8 | | |
| **Видеовыход** | 2 | | |
| **АУДИО** | | | |
| **Аудио- вход/выход** | 12/2 | | |
| **Формат записи** | ADPCM, G.711A, G.711U | | |
| **ЗАПИСЬ** | | | |
| **Макс. разрешение** | Запись | Частота кадров | Режим регистратора |
| **8*1080P(AHD) +4*1080P(IP)** | 12 | 12 / 30 (ip) | гибрид |
| **8*720P(AHD) +4*1080P(IP);** | 12 | 25 / 30 (ip) | гибрид |
| **HDD** | | | |
| **Жесткие диски** | 1 SATA 2.5 до 2 ТБ | | |
| **СЕТЬ** | | | |
| **Поддержка работы по сети** | 3G/4G, Wi-Fi, Ethernet (опция) | | |
| **ТРЕВОГА** | | | |
| **Тревожные входы / выходы** | 8/2 (опция) | | |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | | | |
| **Средства управления** | Сенсорная панель CP4, Easy Check, по сети (3G/4G/WIFI), мышь (опция) | | |
| **РАЗЪЕМЫ** | | | |
| **Интерфейс** | USB, SD, SIM, RS232, RS485 | | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНО** | | | |
| **Питание** | DC 8-36В, ИБП (опция) | | |
| **Габариты, мм (ДхШхВ)** | 295x222,5x89 | | |
| **Вес нетто, кг** | 2 | | |

# POE комплект Passive

| |
|---|
| 10/100 Мбит/с |
| Штекер DC 5.5x2.1мм |
| LAN - RJ-45 |
| Дальность передачи до 30 м |
| Контакты RJ-45 для питания PoE: |
| 4/5(+), 7/8(-) |
| 12 В, 1 А |

# POE сплиттер

| | |
|---|---|
| **Тип** | Стандарт IEEE 802.3af, класс 3 |
| **Мощность** | 15,4 Вт |
| **Выход** | RJ-45 TCP-IP |
| **Выход питания** | 12 В до 1,28 А |

# POE инжектор

| | |
|---|---|
| **Тип** | IEEE 802.3af, класс 3 |
| **Мощность** | до 15,4 Вт |
| **Выход** | 0,32 А/ 48 В |

# PoE коммутатор 105P4

| |
|---|
| Uplink - 1x100 Мбит/с |
| PoE - 4x100 Мбит/с |
| Потребление до 60 Вт |
| 4 x IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) до 15,4 Вт |
| Общая мощность 50 Вт |

# PoE коммутатор 106P4

| |
|---|
| Uplink - 2x100 Мбит/с |
| PoE - 4x100 Мбит/с |
| Потребление до 60 Вт |
| Стандарт IEEE 802.3af - 1000 Мбит/с класс 3 (порт 1-4) 15,4 Вт |
| Общая мощность 56 Вт |

# PoE коммутатор 1005P4

| |
|---|
| Uplink - 1x1000 Мбит/с |
| PoE - 4x1000 Мбит/с |
| Потребление до 60 Вт |
| Стандарт IEEE 802.3af - 1000 Мбит/с (порт 1-4) 15,4 Вт |
| Общая мощность 56 Вт |

# PoE коммутатор 109P8

| |
|---|
| Uplink - 1x100 Мбит/с |
| PoE - 8x100 Мбит/с |
| Потребление до 96 Вт |
| 8 x IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) до 15,4 Вт |
| Общая мощность 90 Вт |

# PoE коммутатор 1010P8

| |
|---|
| Uplink - 1x1000 Мбит/с или SFP - 1x1000 Мбит/с |
| PoE - 8x100 Мбит/с |
| Потребление до 160 Вт |
| Стандарт IEEE 802.3at - 10/100 Мбит/с (порт 1-2) 25,5Вт;<br>IEEE 802.3af (порт 3-8) 15,4 Вт |
| Общая мощность 150 Вт |

# PoE коммутатор 1012P8

| |
|---|
| Uplink - 2x1000 Мбит/с или SFP - 2x1000 Мбит/с |
| PoE - 8x100 Мбит/с |
| Потребление до 160 Вт |
| Стандарт IEEE 802.3at - 10/100 Мбит/с (порт 1-2) 25,5Вт;<br>IEEE 802.3af (порт 3-8) 15,4 Вт |
| Общая мощность 150 Вт |

# PoE коммутатор 1020P16

| |
|---|
| Uplink - 2x1000 Мбит/с или SFP - 2x1000 Мбит/с |
| PoE - 16x100 Мбит/с |
| Потребление до 260 Вт |
| Стандарт IEEE 802.3at - 10/100 Мбит (порт 1-8) 25,5Вт; IEEE 802.3af (порт 9-16) 15,4 Вт |
| Общая мощность 250 Вт |

# Тестовый монитор LCD4,3 AHD

| | |
|---|---|
| **Разрешение** | 800x480 |
| **Размер экрана** | 4,3 дюйма (цветной LCD) |
| **Тип сигнала** | PAL/NTSC |
| **Доп. функции** | OSD-меню.Настройка яркости, контрастности, насыщенности |
| **Питание** | Li-ion батарея 2600mah |
| **Габариты** | 190x113x37 мм |
| **Вес** | 1,6 кг |
| **Вх. напряжение** | 5В/1А |
| **Вых. напряжение** | 12В/2А |
| **Стандарт** | AHD 720P/1080P |

# M12x0,5

| | |
|---|---|
| **Модель** | **M12x0,5** |
| **Формат матрицы** | 1/3” |
| **Фок. расстояние, мм** | 6; 8; 12; 16; |
| **Крепление** | M12 |

# M12x0,5 3Mpx

| | |
|---|---|
| **Модель** | **M12x0,5 3Mpx** |
| **Формат матрицы** | 1/3” |
| **Фок. расстояние, мм** | 2,8; 6; 8; 12; 16; 20; 24 |
| **Крепление** | M12 |

# Пассивный приемопередатчик AHD

| | |
|---|---|
| **Дальность передачи** | AHD-M/N 720P - до 300м, AHD-H 1080P - до 200м. |

# Пассивный приемопередатчик AHD + DC

| | |
|---|---|
| **Дальность передачи** | AHD-M/N 720P - до 300м, AHD-H 1080P - до 200м. |
| **Выходное напряжение** | DC12В /1А |

# XED-15012T

| | |
|---|---|
| **Рабочая температура** | -10°C~40°C |
| **Комплектация** | Источник питания<br>Руководство по эксплуатации |
| **Габариты** | 200x98x40 мм |
| **Вес** | 650 г |
| **Мощность** | 180 Вт |
| **Входное напряжение** | AC 180 В~240 В |
| **Выходное напряжение** | DC 12 В |
| **Выходной ток** | 15 А |

# PS12/1

| | |
|---|---|
| **Рабочая температура** | -10°C~40°C |
| **Комплектация** | Источник питания |
| **Габариты** | 74x45x29 мм |
| **Вес** | 133 г |
| **Мощность** | 12 Вт |
| **Входное напряжение** | AC 90 В~264 В |
| **Выходное напряжение** | DC 12 В |
| **Выходной ток** | 1 А |

# PS12/2

| | |
|---|---|
| **Рабочая температура** | -10°C~40°C |
| **Комплектация** | Источник питания |
| **Габариты** | 82x46x35 мм |
| **Вес** | 160 г |
| **Мощность** | 24 Вт |
| **Входное напряжение** | AC 90 В~264 В |
| **Выходное напряжение** | DC 12 В |
| **Выходной ток** | 2 А |

# PS12/3

| | |
|---|---|
| **Рабочая температура** | -10°C~40°C |
| **Комплектация** | Источник питания |
| **Габариты** | 115x50x31 мм |
| **Вес** | 250 г |
| **Мощность** | 36 Вт |
| **Входное напряжение** | AC 90 В~264 В |
| **Выходное напряжение** | DC 12 В |
| **Выходной ток** | 3 А |

# PS12/4

| | |
|---|---|
| **Рабочая температура** | -10°C~40°C |
| **Комплектация** | Источник питания |
| **Габариты** | 113x54x33 мм |
| **Вес** | 250 г |
| **Мощность** | 48 Вт |
| **Входное напряжение** | AC 90 В~264 В |
| **Выходное напряжение** | DC 12 В |
| **Выходной ток** | 4 А |

# PS12/5

| | |
|---|---|
| **Рабочая температура** | -10°C~40°C |
| **Комплектация** | Источник питания |
| **Габариты** | 125x57x35 мм |
| **Вес** | 260 г |
| **Мощность** | 60 Вт |
| **Входное напряжение** | AC 90 В~264 В |
| **Выходное напряжение** | DC 12 В |
| **Выходной ток** | 5 А |

## BNC под клеммную колодку

| | |
|---|---|
| **Частотный диапазон** | 0-4 ГГц |
| **Тип разъема** | BNC |
| **Длина разъема, мм** | 40 |
| **Маркировка полярности** | есть |
| **Клеммная колодка, кв.мм** | 4 |

## BNC под винт Премиум

| | |
|---|---|
| **Материал** | сплав цинка, медь |
| **Тип разъема** | BNC |
| **Длина разъема, мм** | 62 |

## 12В fw-16 (папа)

| | |
|---|---|
| **Питание, В** | 12 |
| **Тип разъема** | 5,5x2,1 |
| **Длина разъема, мм** | 38 |
| **Маркировка полярности** | есть |
| **Клеммная колодка, кв.мм** | 4 |

## 12В fw-16 (мама)

| | |
|---|---|
| **Питание, В** | 12 |
| **Тип разъема** | 5,5x2,1 |
| **Длина разъема, мм** | 38 |
| **Маркировка полярности** | есть |
| **Клеммная колодка, кв.мм** | 4 |

## Разъем RCA

| | |
|---|---|
| **Материал** | сплав цинка |
| **Оболочка** | полиэтилен |

## BNC под клеммную колодку (мама)

| | |
|---|---|
| **Частотный диапазон** | 0-4 ГГц |
| **Тип разъема** | BNC |
| **Длина разъема, мм** | 40 |
| **Маркировка полярности** | есть |
| **Клеммная колодка, кв.мм** | 4 |